

Sessel Rest LED

Design A-cero



ABMESSUNGEN

MASSE

110 × 105 × 74 cm

GEWICHT

30 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Beleuchtung

Integrierte LED

VERSIONEN

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

RGBW mehrfarbig

RGBW mehrfarbig DMX

STROMVERSORGUNG

Kabel

Kabel, Akku

Kabel, Akku

AUCH ERHÄLTlich




Sessel Rest

Version ohne Beleuchtung


verano-design.com/de/products/outdoor-sessel-rest

BEZUG · 6 STOFFE


Altea 14 Farben




Taupe



Weiß



Ecru




Creme






Camel




Clay




Garnet




Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Portonovo 16 Farben




Camel



Weiß



Ecreu




Taupe



Creme



Mustard




Clay



Garnet




Braun




Jade




Grün



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit




Schwarz



Arousa 12 Farben



Ecrû



Weiß



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet




Braun




Jade



Blau



Grau



Anthrazit

Baiona 15 Farben



Crème



Weiß



Ecrû



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Schwarz



Fisterra 18 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich




Clay



Garnet



Braun




Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz


Calella 10 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe



Mustard



Clay



Grün



Blau





Grau



Anthrazit


PFLEGE


Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

MASSZEICHNUNGEN

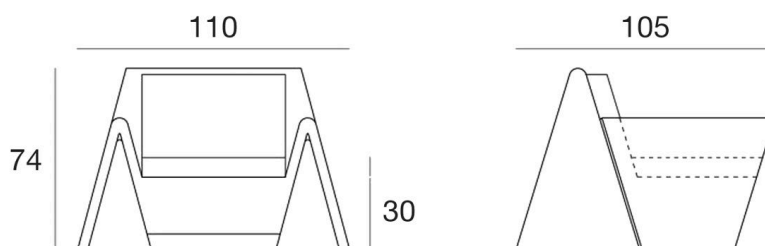

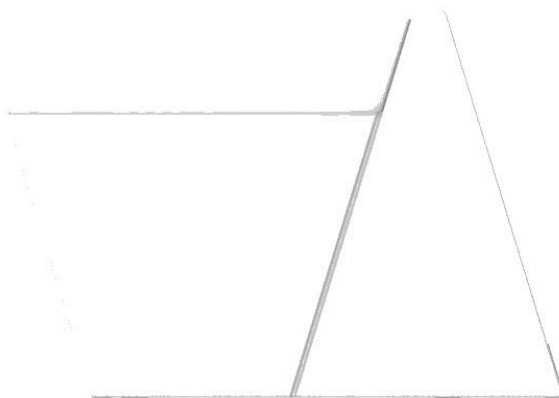

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 - 2800 LM
- Leistung: 12 - 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home-WiFi-DMX (iOS/Android) oder professionell über XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Brandverhalten EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

STROMVERSORGUNG

Kabel

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl der Ladezyklen: ca. 500
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60
Hz



GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
110 × 105 × 74 cm	30 kg	1 pro Paket	38,7 kg	1 m ³

