

Sillón Rest LED

Diseño A-cero



DIMENSIONES

MEDIDAS

110 × 105 × 74 cm

PESO

30 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Iluminación	LED integrado

VERSIONES

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

RGBW Multicolor

RGBW Multicolor DMX

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Cable

Cable, batería

Cable, batería

TAMBIÉN DISPONIBLE




Sillón Rest

Versión sin iluminación


verano-design.com/es/products/sillon-rest

TAPIZADO · 6 TEJIDOS


Altea 14 colores




Taupe



Blanco




Crudo




Crema






Camel




Clay




Garnet




Marrón




Jade



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

Portonovo 16 colores




Camel



Blanco



Crudo




Taupe



Crema



Mustard




Clay



Garnet




Marrón




Jade




Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro




Arousa 12 colores




Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet




Marrón




Jade



Azul



Gris



Antracita

Baiona 15 colores



Crema



Blanco




Crudo




Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano



Azul




Gris



Negro



Fisterra 18 colores



Crema



Camel



Garnet



Verde



Antracita

Calella 10 colores



Crema



Mustard



Blanco



Mustard



Marrón



Océano



Negro



Crudo



Melocotón



Oliva



Azul



Taupe



Clay



Jade



Gris



Crudo



Verde



Taupe




Azul





Gris



Antracita

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.


Iluminación


Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PLANOS ACOTADOS

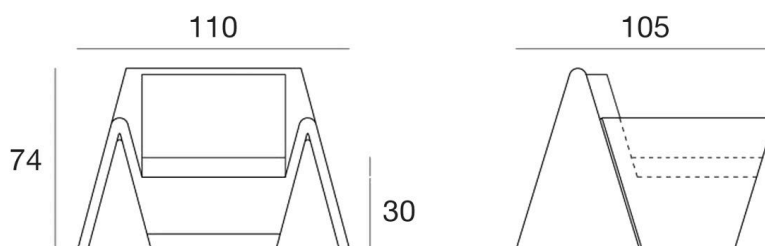

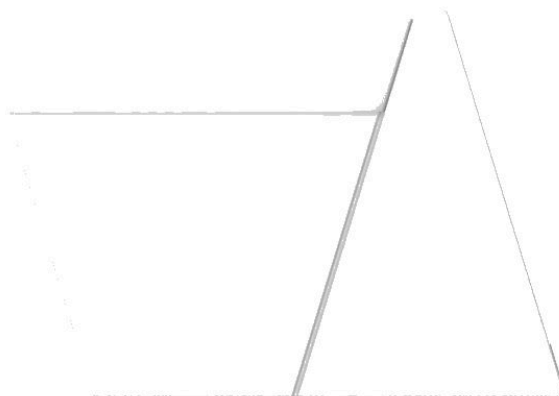

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Antigolpes
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 - 2800 lm
- Potencia: 12 - 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW Multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15 m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW Multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos aparatos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

ALIMENTACIÓN

Cable

- Longitud del cable 5 m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8-12 h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red 100-240V AC / 50-60 Hz



PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
110 × 105 × 74 cm	30 kg	1 por bulto	38,7 kg	1 m ³

