

Poltrona Rest LED

Design A-cero



DIMENSIONI

QUOTE

110 × 105 × 74 cm

PESO

30 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Illuminazione	LED integrato

VERSIONI

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

ALIMENTAZIONE

Cavo

Cavo, batteria

Cavo, batteria

DISPONIBILE ANCHE




Poltrona Rest

Versione senza illuminazione


verano-design.com/it/products/poltrona-rest

RIVESTIMENTO · 6 TESSUTI


Altea 14 colori




Taupe



Bianco



Ecru



Crema




Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online




Camel




Clay




Garnet




Marrone




Giada



Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

Portonovo 16 colori




Camel



Bianco




Ecrù




Taupe



Crema




Mustard



Clay



Garnet




Marrone




Giada




Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite



Nero




Arousa 12 colori




Ecrù



Bianco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet




Marrone




Giada



Blu



Grigio



Antracite

Baiona 15 colori



Crema



Bianco




Ecrù



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano



Blu




Grigio



Nero



Fisterra 18 colori



Crema




Bianco




Ecrú




Taupe



Camel




Mustard



Pesca



Clay




Garnet




Marrone




Oliva



Giada




Verde



Oceano



Blu



Grigio

Antracite

Calella 10 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe



Mustard



Clay



Verde




Blu





Grigio



Antracite

MANUTENZIONE**Resina (polietilene)**


Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.


Illuminazione

Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

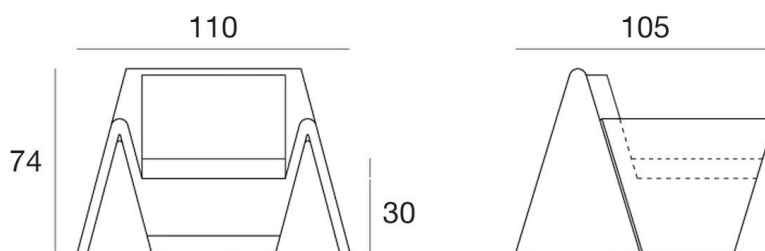DISEGNI QUOTATI

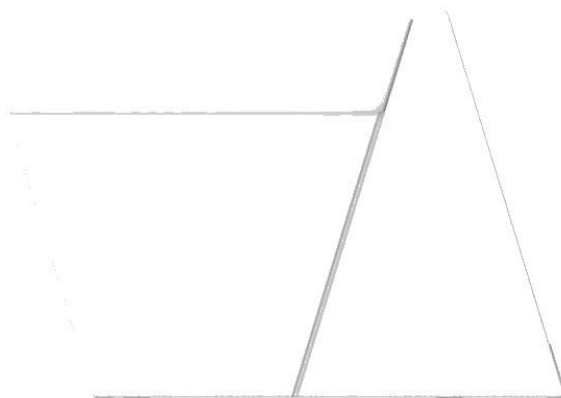

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra-resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Antiurto
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durata e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Progettazione ecocompatibile regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

ALIMENTAZIONE

Cavo

- Lunghezza del cavo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8-12 h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz



PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
110 × 105 × 74 cm	30 kg	1 per collo	38,7 kg	1 m ³

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.



Scheda prodotto online