

Cadeirão Rest LED

Design A-cero



DIMENSÕES

COTAS

110 × 105 × 74 cm

PESO

30 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

Iluminação

LED integrado

VERSÕES

ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

RGBW Multicolor

RGBW Multicolor DMX

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Cabo

Cabo, bateria

Cabo, bateria

DISPONÍVEL TAMBÉM




Cadeirão Rest

Versão sem iluminação


verano-design.com/pt/products/cadeirao-rest

REVESTIMENTO · 6 TECIDOS


Altea 14 cores




Taupe



Branco



Cru



Creme


Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78


verano-design.com



Ficha de produto online




Camel




Clay




Garnet




Castanho




Jade



Oceano




Azul



Cinzentos



Antracite



Preto

Portonovo 16 cores




Camel




Branco




Cru




Taupe



Creme



Mustard



Clay



Garnet




Castanho




Jade




Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite



Preto




Arousa 12 cores




Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet




Castanho




Jade



Azul



Cinzento



Antracite

Baiona 15 cores



Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho




Jade



Verde



Oceano



Azul




Cinzento



Preto



Fisterra 18 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Mustard



Clay



Verde




Azul





Cinzento




Antracite


MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

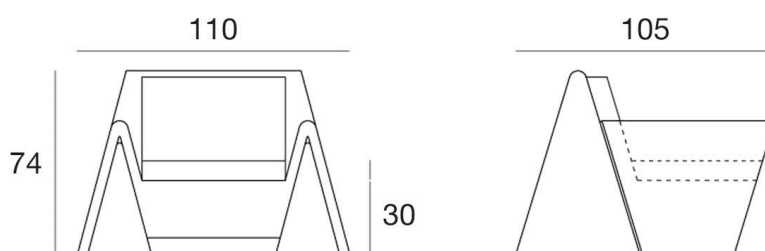DESENHOS COTADOS

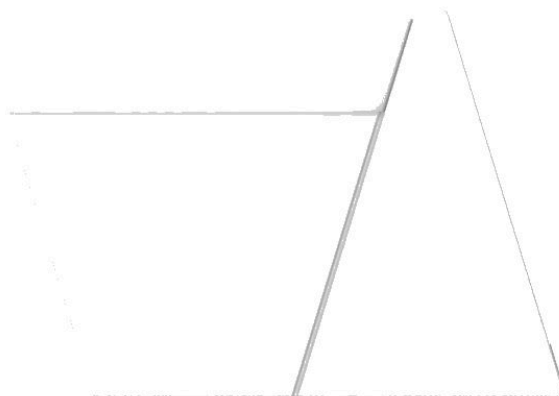

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Antichoque
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

- Fluxo luminoso: 720 - 2800 LM
- Potência: 12 - 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Resistente ao cloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado para zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

ALIMENTAÇÃO

Cabo

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carregamento: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carregamento: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de corrente: 100-240V AC / 50-60 Hz



PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
110 × 105 × 74 cm	30 kg	1 por embalagem	38,7 kg	1 m ³

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online