Sillón Sabinas LED

Diseño Javier Mariscal

DIMENSIONES

MEDIDAS	PESO
118 × 86 × 99 cm Altura del asiento 40 cm	20 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Tapizado	Tejido
Iluminación	LED integrado

VERSIONES

ILUMINACIÓN	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Blanco 4500K	Cable
RGBW Multicolor	Cable, batería
RGBW Multicolor DMX	Cable, batería

TAMBIÉN DISPONIBLE

Sillón Sabinas
Versión sin iluminación
verano-design.com/es/products/sillon-sabinas-

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
118 × 86 × 99 cm	20 kg	1 por bulto	28,7 kg	1 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de producto en línea

TAPIZADO · 6 TEJIDOS

Altea 14 colores

Taupe

Blanco

Crudo

Crema

Camel

Clay

Garnet


Marrón

Jade


Océano

Azul

Gris

Antracita

Negro

Portonovo 16 colores


Camel

Blanco


Crudo


Taupe


Crema


Mustard


Clay


Garnet

Marrón


Jade

Verde


Océano

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de producto en línea

Azul | Gris | Antracita | Negro

Arousa 12 colores

Crudo | Blanco | Taupe | Crema

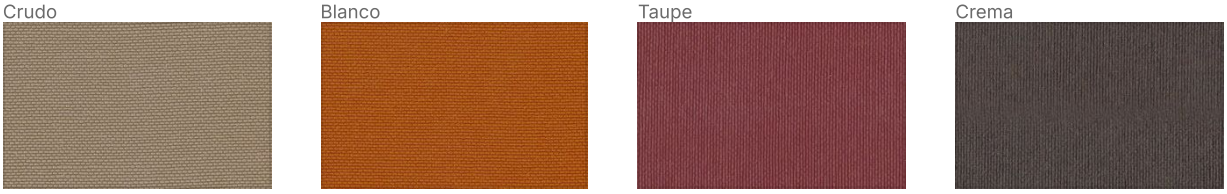

Camel | Clay | Garnet | Marrón

Jade | Azul | Gris | Antracita

Baiona 15 colores

Crema | Blanco | Crudo | Taupe

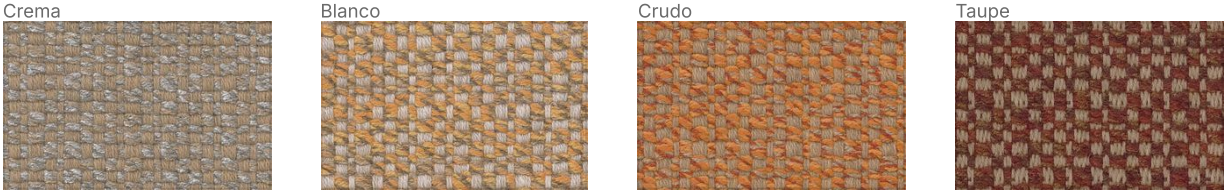

Camel | Mustard | Clay | Garnet

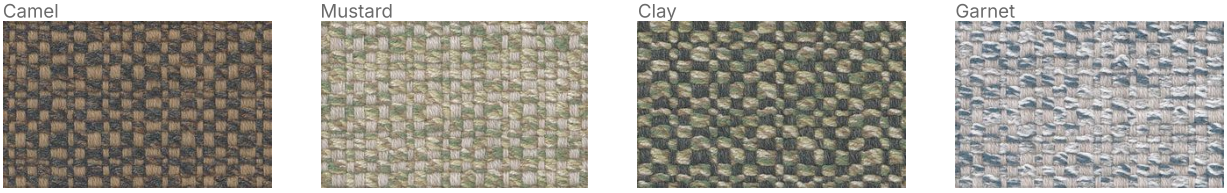

Marrón | Jade | Verde | Océano

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de producto en línea

Azul

Gris

Negro

Fisterra 18 colores

Crema

Blanco

Crudo

Taupe

Camel

Mustard

Melocotón

Clay

Garnet

Marrón

Oliva

Jade

Verde

Océano

Azul

Gris

Antracita

Negro

Calella 10 colores

Crema


Blanco


Crudo

Taupe

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de producto en línea

Mustard

Clay

Verde

Azul


Gris

Antracita

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tejido	Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.
Iluminación	Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

PLANOS ACOTADOS

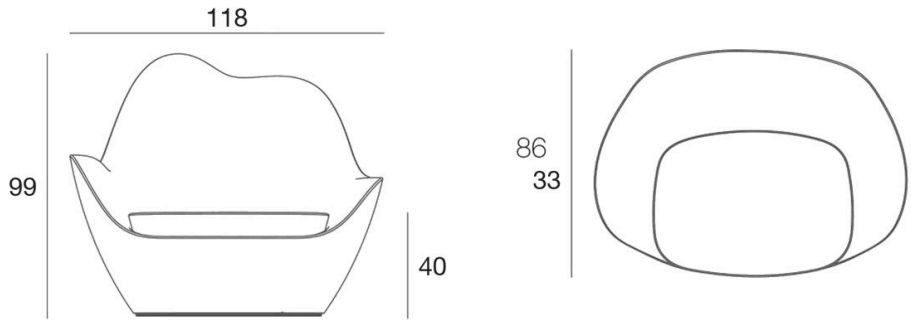

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- **Anti-UV** Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- **Resistencia a las heladas** -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

Tapizado

- Extremadamente cómodo
- Uso intensivo
- **Ultradenso** y resistente
- Resistencia al desgaste
- **Anti-UV** no se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de producto en línea

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- **Solidez** Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- **Certificación contra incendios** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

Tapizado

- **Resistencia al fuego** EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- **Durabilidad y desgaste** ISO 12947-2 (Martindale)
- **Anti-UV** ISO 105-B02, ASTM G154
- **Anticloro** ISO 105-E03
- **Salud y medio ambiente** OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

Iluminación LED

- **Conformidad** CE y RoHS
- **Grado de protección** IP65, apto para zonas húmedas
- **Seguridad eléctrica y fotobiológica** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilidad electromagnética** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Mando a distancia y DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Ecodiseño** Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

ALIMENTACIÓN

Cable

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación ± 2 %. Documento sin valor contractual.

Ficha de producto en línea