

Poltrona Sabinas LED

Design Javier Mariscal



DIMENSIONI

QUOTE

118 × 86 × 99 cm
Altezza seduta 40 cm

PESO

20 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Rivestimento	Tessuto
Illuminazione	LED integrato

VERSIONI

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

ALIMENTAZIONE

Cavo

Cavo, batteria

Cavo, batteria

DISPONIBILE ANCHE



Poltrona Sabinas

Versione senza illuminazione

verano-design.com/it/products/poltrona-sabinas-

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
118 × 86 × 99 cm	20 kg	1 per collo	28,7 kg	1 m ³



RIVESTIMENTO · 6 TESSUTI

Altea 14 colori



Taupe



Bianco



Ecrú



Crema



Camel



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Oceano



Blu



Grigio



Antracite



Nero

Portonovo 16 colori



Camel



Bianco



Ecrú



Taupe



Crema



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano





Blu
Arousa 12 colori



Grigio



Antracite



Nero



Ecru



Bianco



Taupe



Crema



Camel



Clay



Garnet



Marrone



Giada

Baiona 15 colori



Blu



Grigio



Antracite



Crema



Bianco




Ecru



Taupe



Camel



Mustard




Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano





Blu
Fistera 18 colori



Grigio



Nero



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Pesca



Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada




Verde



Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

Calella 10 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Blu



Grigio



Antracite

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore


- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



DISEGNI QUOTATI

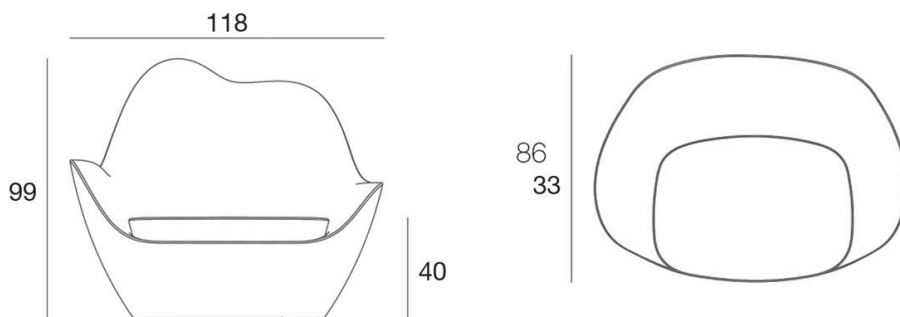

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultrasensibile.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

Rivestimento

- Estremamente comodo
- Uso intensivo
- Ultra denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durata e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Progettazione ecocompatibile regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.



**ALIMENTAZIONE****Cavo**

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

