

Cadeirão Sabinas LED

Design Javier Mariscal



DIMENSÕES

COTAS

118 × 86 × 99 cm

Altura do assento 40 cm

PESO

20 kg

MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

Revestimento Tecido

Iluminação LED integrado

VERSÕES

ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

RGBW Multicolor

RGBW Multicolor DMX

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Cabo

Cabo, bateria

Cabo, bateria

DISPONÍVEL TAMBÉM



Cadeirão Sabinas

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/cadeirao-sabinas-

PESO E EMBALAGEM

COTAS

118 × 86 × 99 cm

PESO LÍQUIDO

20 kg

EMBALAGEM

1 por embalagem

PESO DA EMBALAGEM

28,7 kg

VOLUME DA EMBALAGEM

1 m³




REVESTIMENTO · 6 TECIDOS

Altea 14 cores



Taupe



Branco




Cru



Creme




Camel



Clay




Garnet



Castanho



Jade



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Portonovo 16 cores




Camel



Branco



Cru




Taupe



Creme



Mustard




Clay



Garnet




Castanho



Jade



Verde




Oceano





Azul
Arousa 12 cores



Cinzeno




Antracite



Preto



Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet



Castanho




Jade
Baiona 15 cores



Azul



Cinzeno



Antracite



Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano






Azul
Fisterra 18 cores



Cinzento



Preto



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade




Verde



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite




Preto

Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzeno



Antracite

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor


- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C



DESENHOS COTADOS

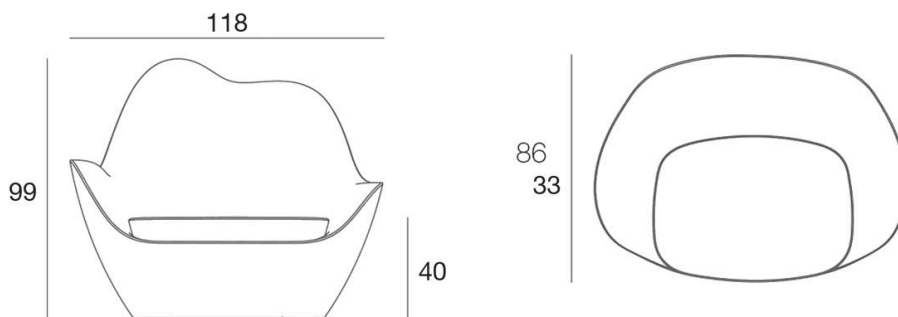

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável

- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota

- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Resistente ao cloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado para zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.



**ALIMENTAÇÃO****Cabo**

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz

