

Sillón Mel

Diseño Ramón Esteve

DIMENSIONES

MEDIDAS

103 × 98 × 81 cm

Altura del asiento 40 cm

PESO

31 kg

MATERIAL

Estructura

Polietileno rotomoldeado

Tapizado del cojín

Tejido



COLOR DE LA ESTRUCTURA · 15 COLORES

Mate 15 colores



Negro



Blanco



Crudo



Taupe



Gris



Antracita



Marrón



Garnet



Verde



Crema



Azul



Camel



Clay



Crudo granito



Crema granito



Lacado 13 colores




TAPIZADO DEL COJÍN · 11 TEJIDOS

Altea 14 colores




Portonovo 16 colores

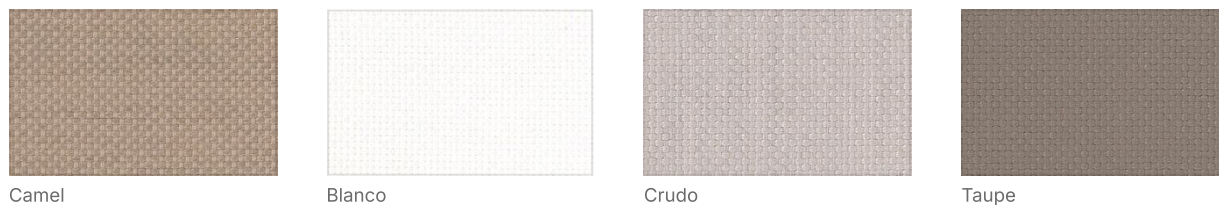




Crema




Mustard



Clay



Garnet




Marrón




Jade



Verde




Océano




Azul


Arousa 12 colores



Gris




Antracita



Negro




Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrón



Jade


Baiona 15 colores



Azul



Gris



Antracita



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano



Azul


Fisterra 18 colores



Gris




Negro



Crema



Blanco



Crudo



Taupe




Camel



Mustard




Melocotón




Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita



Negro



Calella 10 colores



Crema



Mustard




Gris


Getaria 24 colores




Camel




Taupe



Marrón



Emerald



Blanco



Clay



Antracita



Crudo




Verde




Taupe



Azul




Blanco



Terra



Aphrodite




Iceberg



Oasis



Garnet



Aquamarine




Crema



Dune



Verde



Oversea





Azul




Gallant



Pearl



Moon




Gris
Zumaia 6 colores



Granite



Antracita



Negro



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul
Louro 15 colores



Negro



Crema



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano





Azul
Ribadeo 18 colores



Gris



Antracita



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde




Océano



Azul



Gris




Antracita

Suances 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Acabado lacado

Paño húmedo y desengrasante suave, sin limpiadora de alta presión. Una cera para coches cada dos o tres meses limita la aparición de arañazos. Proteger del sol directo y de la lluvia.

Tejido

Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

GARANTÍA


Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
103 × 98 × 81 cm	31 kg	1 por bulto	31,2 kg	0,93 m ³



PLANOS ACOTADOS

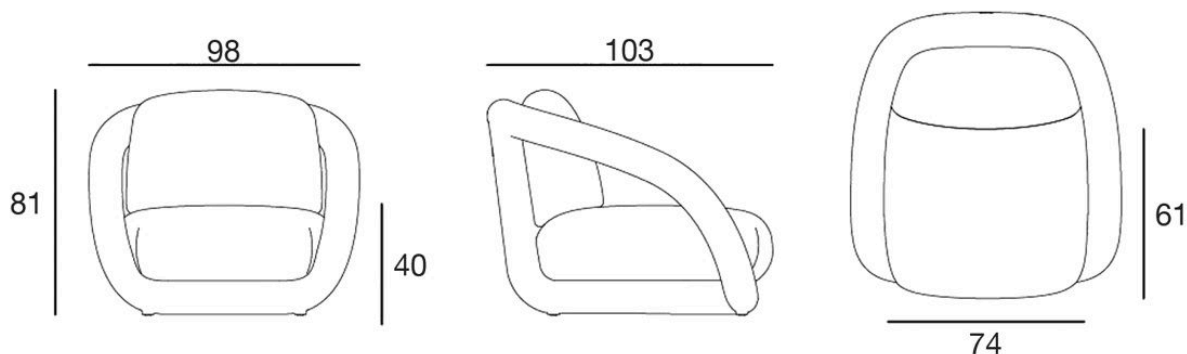

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable

Evite la exposición directa al sol y a la lluvia del acabado lacado.

- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

Tapizado

- Extremadamente cómodo
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV no se decolora

- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.



