

Sillón Rest

Diseño A-cero



DIMENSIONES

MEDIDAS

110 × 105 × 74 cm

Altura del asiento 38 cm

PESO

38 kg

MATERIAL

Estructura Polietileno rotomoldeado

Tapizado del cojín Tejido

TAMBIÉN DISPONIBLE



Sillón Rest LED

Versión luminosa LED

verano-design.com/es/products/sillon-rest-led

COLOR DE LA ESTRUCTURA · 15 COLORES



GARANTÍA

Garantía 2 años
Vida útil 10 años



TAPIZADO DEL COJÍN · 6 TEJIDOS


Altea 14 colores



Taupe



Blanco



Crudo




Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrón




Jade



Océano



Azul



Gris



Antracita



Negro

Portonovo 16 colores



Camel



Blanco




Crudo




Taupe



Crema



Mustard



Clay



Garnet




Marrón



Jade



Verde



Océano





Azul
Arousa 12 colores



Gris



Antracita



Negro



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Clay



Garnet



Marrón



Jade
Baiona 15 colores



Azul



Gris



Antracita



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano





Azul
Fistera 18 colores



Gris



Negro



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Melocotón



Clay



Garnet



Marrón




Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

Calella 10 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Gris



Antracita

MANTENIMIENTO


Resina (polietileno)


Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Tejido

Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

PLANOS ACOTADOS

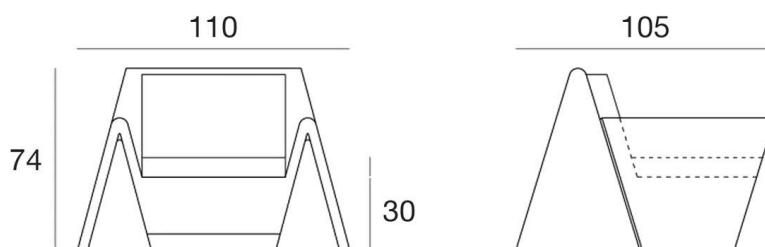

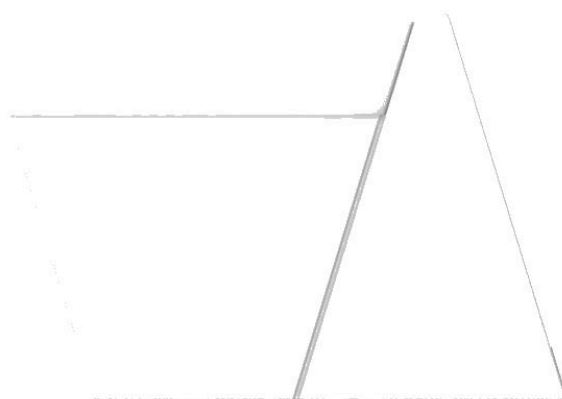

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Antigolpes
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

Tapizado

- Extremadamente cómodo
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV no se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
110 × 105 × 74 cm	38 kg	1 por bulto	38,7 kg	1 m ³



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.



Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación ± 2 %. Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea