

Fauteuil Pezzettina

Design Archirivolto Design



AFMETINGEN

MAATVOERING

100 × 87 × 81 cm

Zithoogte 36 cm

GEWICHT

37 kg

MATERIAAL

Structuur Rotatiegegoten polyethyleen

Bekleding kussen Stof

OOK VERKRIJGBAAR



Fauteuil Pezzettina LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/fauteuil-pezzettina-led

KLEUR FRAME · 15 KLEUREN



GARANTIE

Garantie 2 jaar
Levensduur 10 jaar



BEKLEDING KUSSEN · 6 STOFFEN

Altea 14 kleuren



Taupe



Wit



Ecrú



Crème




Camel



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Portonovo 16 kleuren



Camel



Wit




Ecrú



Taupe



Crème



Mustard



Clay



Garnet




Bruin



Jade



Groen



Oceaan





Blauw
Arousa 12 kleuren



Grijs



Antraciet



Zwart



Ecrú



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Bruin



Jade


Baiona 15 kleuren



Blauw



Grijs



Antraciet



Crème



Wit




Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen



Oceaan






Blauw
Fisterra 18 kleuren



Grijs



Zwart



Crème



Wit



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet




Zwart

Calella 10 kleuren



Crème



Wit



Ecru



Taupe





Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs




Antraciet

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Stof Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

MAATTEKENINGEN

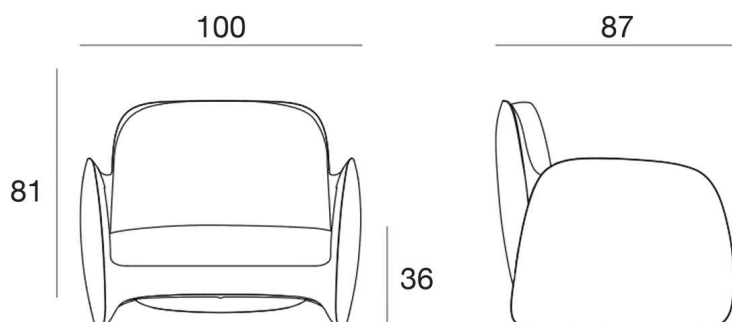

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Uiterst comfortabel & zacht
- Intensief gebruik
- Zeer dicht & sterk
- Slijtvast
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Sneldrogend
- Vlekbestendig
- Schimmelwerend & antibacterieel

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.





GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
100 × 87 × 81 cm	37 kg	1 per pakket	37,4 kg	0,8 m ³

