

Sillón Pezzettina LED

Diseño Archirivolto Design



DIMENSIONES

MEDIDAS

100 × 87 × 81 cm

Altura del asiento 36 cm

PESO

29 kg

MATERIAL

Estructura Polietileno rotomoldeado

Tapizado Tejido

Iluminación LED integrado

VERSIONES

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

RGBW Multicolor

RGBW Multicolor DMX

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Cable

Cable, batería

Cable, batería

TAMBIÉN DISPONIBLE



Sillón Pezzettina

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/sillon-pezzettina

PESO Y BULTO

MEDIDAS

100 × 87 × 81 cm

PESO NETO

29 kg

EMBALAJE

1 por bulto

PESO DEL BULTO

37,4 kg

VOLUMEN DEL BULTO

0,8 m³




TAPIZADO · 6 TEJIDOS

Altea 14 colores



Taupe



Blanco




Crudo




Crema




Camel



Clay




Garnet



Marrón




Jade



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

Portonovo 16 colores



Camel



Blanco




Crudo




Taupe




Crema



Mustard



Clay



Garnet




Marrón



Jade



Verde




Océano





Azul
Arousa 12 colores



Gris




Antracita



Negro




Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel



Clay




Garnet




Marrón




Jade
Baiona 15 colores



Azul



Gris



Antracita



Crema



Blanco



Crudo




Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano





Azul
Fistera 18 colores



Gris



Negro



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Melocotón



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita



Negro

Calella 10 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Gris



Antracita

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tejido	Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.
Iluminación	Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor


- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C



PLANOS ACOTADOS

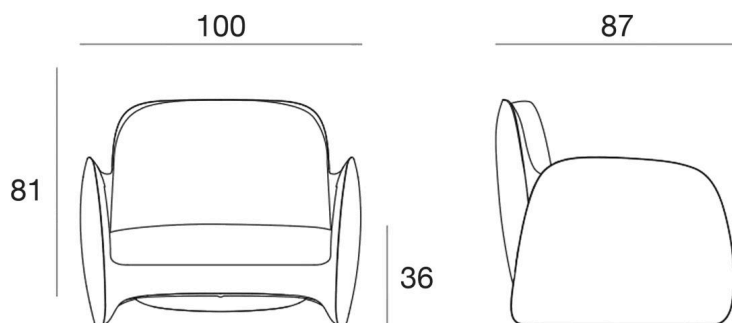

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

Tapizado

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua/tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.





ALIMENTACIÓN

Cable

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación $\pm 2\%$. Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea