

Fauteuil Pezzettina LED

Design Archirivolto Design



DIMENSIONS

COTES

100 × 87 × 81 cm
Hauteur d'assise 36 cm

POIDS

29 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Revêtement	Tissu
Éclairage	LED intégrée

VERSIONS

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

SOURCE D'ALIMENTATION

Câble

Câble, batterie

Câble, batterie

EXISTE AUSSI



Fauteuil Pezzettina

Version sans éclairage

verano-design.com/products/fauteuils-blanc-terrasse-hotel

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
100 × 87 × 81 cm	29 kg	1 par colis	37,4 kg	0,8 m ³




REVÊTEMENT · 6 TISSUS

Altea 14 coloris



Taupe



Blanc



Écru



Crème




Camel



Clay




Garnet



Marron




Jade



Océan




Bleu



Gris



Anthracite



Noir

Portonovo 16 coloris



Camel



Blanc




Écru




Taupe



Crème



Mustard




Clay



Garnet




Marron



Jade



Vert




Océan





Bleu
Arousa 12 coloris



Gris




Anthracite



Noir



Écru



Blanc



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Marron




Jade
Baiona 15 coloris



Bleu



Gris



Anthracite



Crème



Blanc




Écru



Taupe



Camel



Mustard




Clay



Garnet



Marron



Jade



Vert



Océan





Bleu
Fistera 18 coloris



Gris



Noir



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Mustard



Pêche



Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite



Noir

Calella 10 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe





Mustard



Clay



Vert



Bleu



Gris



Anthracite

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Tissu	Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.
Éclairage	Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore


- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C



PLANS COTÉS

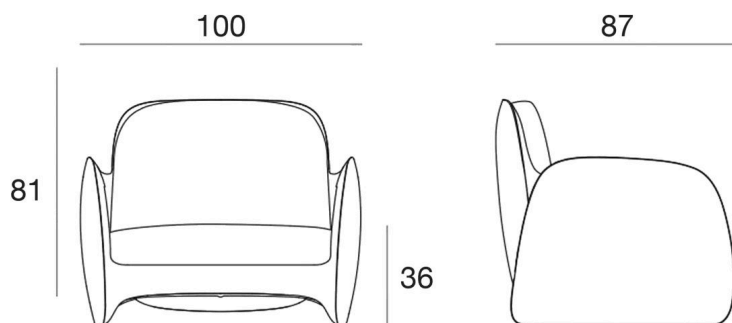

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Revêtement

- Extrêmement confortable & doux
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.



**ALIMENTATION****Câble**

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design

contact@verano-design.com • +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne