

Frame Módulo de canto

Design Ramón Esteve

DIMENSÕES

COTAS

126 × 126 × 80 cm

Altura do assento 40 cm

PESO

35 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

Revestimento da
almofada

Tecido



COR DA ESTRUTURA · 15 CORES

Mate 15 cores



Lacado 13 cores




REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 6 TECIDOS

Altea 14 cores



Portonovo 16 cores

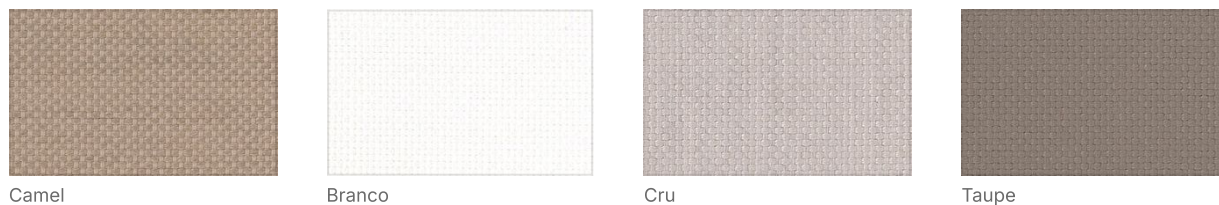



Crema




Mustard



Clay



Garnet




Castanho




Jade




Verde




Oceano




Azul



Cinza



Antracite



Preto

Arousa 12 cores



Cru



Branco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Castanho




Jade



Azul



Cinza



Antracite

Baiona 15 cores



Crema



Branco



Cru



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano



Azul


Fisterra 18 cores



Cinzentos




Preto



Creme




Branco



Cru



Taupe




Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite




Preto




Calella 10 cores


Creme




Branco



Cru



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzento



Antracite

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Acabamento lacado	Pano húmido e desengordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA


Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
126 × 126 × 80 cm	35 kg	1 por embalagem	44,5 kg	1,42 m ³



DESENHOS COTADOS

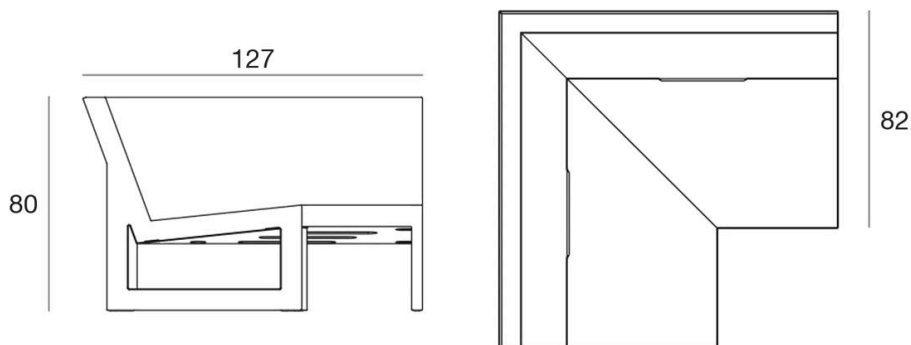

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável

Evite a exposição direta ao sol e à chuva no acabamento lacado.

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota

- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online