

# Frame Módulo braço esquerdo

Design Ramón Esteve

## DIMENSÕES

### COTAS

120 × 82 × 80 cm

Altura do assento 40 cm

### PESO

20 kg

## MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

Revestimento da  
almofada

Tecido



## COR DA ESTRUTURA · 15 CORES

Mate 15 cores



Preto



Branco



Cru



Taupe



Cinzento



Antracite



Castanho



Garnet



Verde




Creme



Azul



Camel



Clay



Cru granito



Creme granito



**Lacado** 13 cores




**REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 6 TECIDOS**

**Altea** 14 cores




**Portonovo** 16 cores

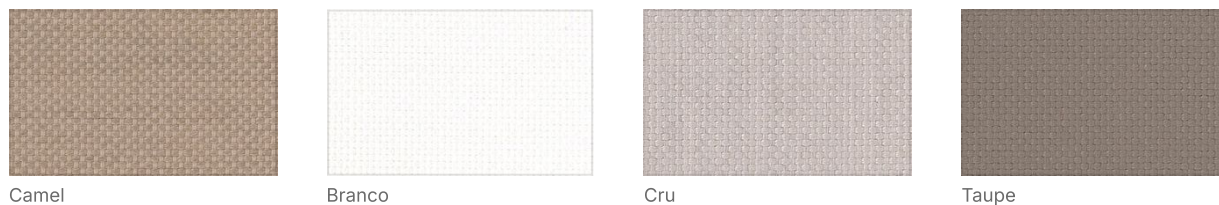





Creme




Mustard



Clay



Garnet




Castanho




Jade




Verde




Oceano




Azul



Cinzento



Antracite




Preto

**Arousa** 12 cores



Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet




Castanho




Jade



Azul



Cinzento



Antracite

**Baiona** 15 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzent



Preto

**Fisterra** 18 cores



Crema



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego




Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzent



Antracite




Preto



**Calella** 10 cores



Creme




Branco



Cru



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzento



Antracite

**MANUTENÇÃO**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos. |
| Acabamento lacado    | Pano húmido e desengordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.                                     |
| Tecido               | Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.                                              |

**GARANTIA**


|           |         |
|-----------|---------|
| Garantia  | 2 anos  |
| Vida útil | 10 anos |

**PESO E EMBALAGEM**

| COTAS            | PESO LÍQUIDO | EMBALAGEM       | PESO DA EMBALAGEM | VOLUME DA EMBALAGEM |
|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 120 × 82 × 80 cm | 20 kg        | 1 por embalagem | 26,9 kg           | 0,9 m <sup>3</sup>  |



## DESENHOS COTADOS

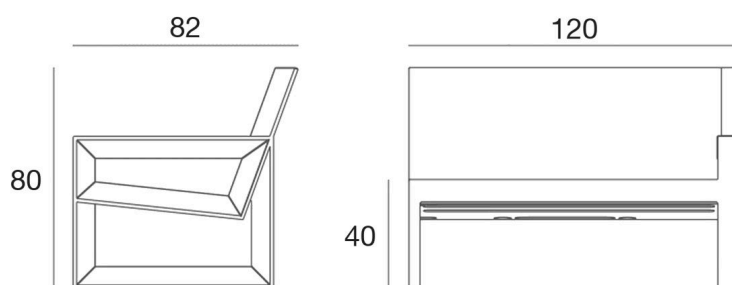

## ESTRUTURA E PROCESSO

**Polietileno rotomoldado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável

Evite a exposição direta ao sol e à chuva no acabamento lacado.

- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

**Revestimento**

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota

- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano



**RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES**

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

**Polietileno**

- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

**Revestimento**

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico  $\pm 2$  %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online