


Gatsby Mittelmodul

Design Ramón Esteve

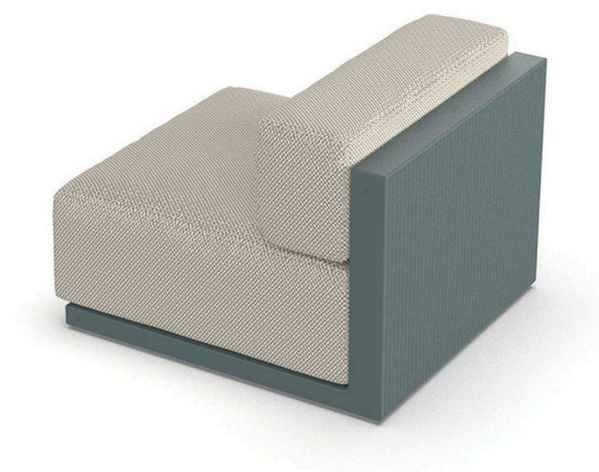

ABMESSUNGEN

MASSE

100 × 90 × 70 cm

Sitzhöhe 44 cm

GEWICHT

33 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Kissenbezug

Stoff

GESTELLFARBE · 15 FARBEN



GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre



KISSENBEZUG · 11 STOFFE


Altea 14 Farben



Taupe



Weiß



Ecrú



Creme




Camel



Clay



Garnet



Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Portonovo 16 Farben



Camel



Weiß




Ecrú




Taupe




Creme



Mustard



Clay



Garnet




Braun



Jade



Grün



Ozean





Blau
Arousa 12 Farben



Grau



Anthrazit



Schwarz



Ecru



Weiß



Taupe



Creme



Camel



Clay



Garnet



Braun



Jade
Baiona 15 Farben



Blau



Grau



Anthrazit



Creme



Weiß




Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean





Blau
Fistera 18 Farben



Grau



Schwarz



Creme



Weiß



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Calella 10 Farben



Creme



Weiß



Ecru



Taupe





Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau



Anthrazit

Getaria 24 Farben



Camel



Weiß




Iceberg



Creme



Taupe



Terra



Oasis



Dune



Braun




Aphrodite



Garnet



Grün




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blau




Gallant



Pearl



Moon



Grau



Granite



Anthrazit



Schwarz



Zumaia 6 Farben



Creme



Weiß



Garnet



Grün



Blau



Schwarz

Louro 15 Farben



Creme



Taupe



Camel



Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Ribadeo 18 Farben



Ecu



Weiß



Taupe



Creme





Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Mint



Olive



Jade



Grün




Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Suances 18 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau





Anthrazit



Schwarz

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

Bezug

- Sehr bequem & weich
- Für intensive Nutzung
- Besonders dicht & strapazierfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserbeständig, wasserabweisender Stoff
- Schnell trocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
100 × 90 × 70 cm	33 kg	1 pro Paket	39,3 kg	0,78 m ³



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Feuerbeständigkeit EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.



Produktseite online