

Daybed Jut

Design Studio Vondom



MATEN

MAATVOERING

240 × 120 × 40 cm

240 × 240 × 40 cm

GEWICHT

75 kg

149 kg

MATERIAAL

Structuur Rotatiegegoten polyethyleen

Bekleding matras Stof

OOK VERKRIJGBAAR



Daybed Jut LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/tuinbed-jut-led



KLEUR FRAME · 15 KLEUREN




BEKLEDING MATRAS · 6 STOFFEN

Altea 14 kleuren



Portonovo 16 kleuren

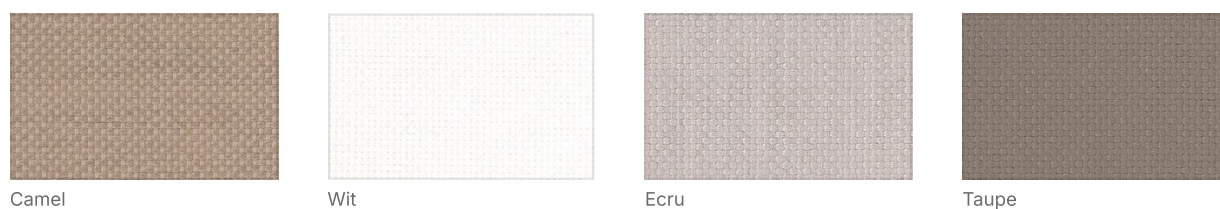



Crème




Mustard



Clay



Garnet




Bruin



Jade



Groen




Oceaan




Blauw

Arousa 12 kleuren



Grijs



Antraciet



Zwart



Ecrú



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Bruin



Jade

Baiona 15 kleuren



Blauw



Grijs



Antraciet



Crème



Wit



Ecrú



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen



Oceaan



Blauw


Fisterra 18 kleuren



Grijs




Zwart



Crème




Wit



Ecrú



Taupe




Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet




Zwart




Calella 10 kleuren


Crème




Wit



Ecrú



Taupe



Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs



Antraciet

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Stof Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

GARANTIE




Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
240 × 120 × 40 cm	75 kg	1 per pakket	76,5 kg	0,68 m ³
240 × 240 × 40 cm	149 kg	1 per pakket	152,2 kg	0,68 m ³



MAATTEKENINGEN

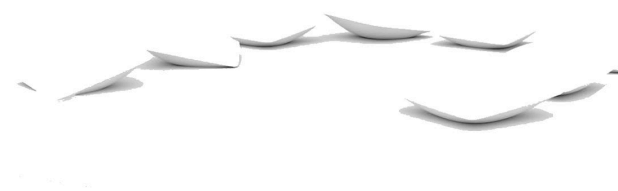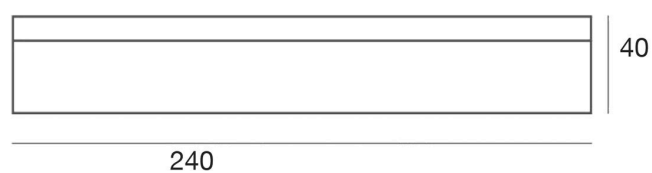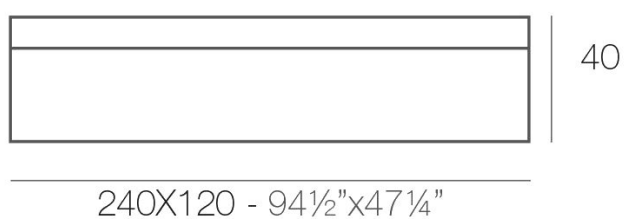

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Intensief gebruik
- Zeer compact & sterk
- Slijtvastheid
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Droogt snel
- Vlekwerend





DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online