

Daybed Jut

Design Studio Vondom



TAMANHOS

COTAS	PESO
240 × 120 × 40 cm	75 kg
240 × 240 × 40 cm	149 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Revestimento do colchão	Tecido

DISPONÍVEL TAMBÉM



Daybed Jut LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/daybed-jut-led-



COR DA ESTRUTURA · 15 CORES




REVESTIMENTO DO COLCHÃO · 6 TECIDOS

Altea 14 cores




Portonovo 16 cores

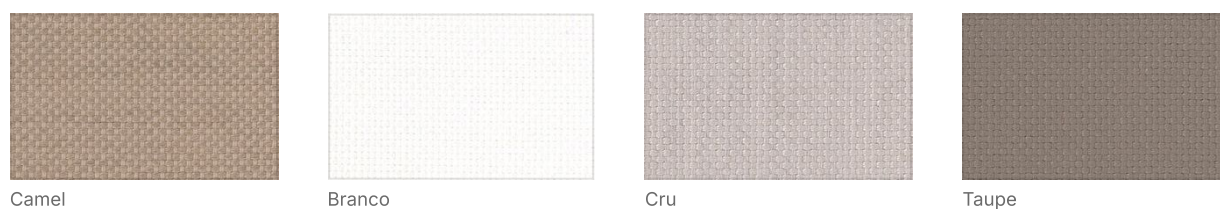



Creme




Mustard



Clay



Garnet




Castanho




Jade




Verde




Oceano




Azul



Cinzento



Antracite




Preto

Arousa 12 cores




Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet




Castanho




Jade



Azul



Cinzento



Antracite

Baiona 15 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Preto

Fisterra 18 cores



Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego




Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite




Preto




Calella 10 cores


Creme




Branco



Cru



Taupe



Mustard




Clay



Verde



Azul



Cinzento



Antracite

MANUTENÇÃO
Resina (polietileno)

Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Tecido

Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA




Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
240 × 120 × 40 cm	75 kg	1 por embalagem	76,5 kg	0,68 m ³
240 × 240 × 40 cm	149 kg	1 por embalagem	152,2 kg	0,68 m ³



DESENHOS COTADOS

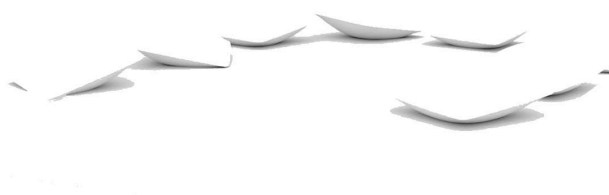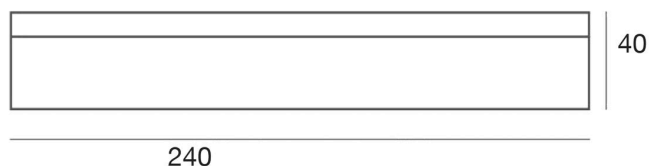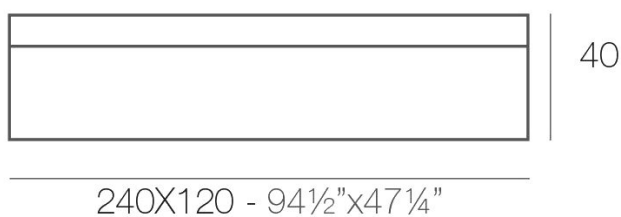

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Antichoque
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota
- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas





RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online