

Hamptons Chaise longue midden

Design Ramón Esteve



AFMETINGEN

MAATVOERING

143 × 75 × 76 cm

Zithoogte 38 cm

GEWICHT

22 kg

MATERIAAL

Structuur **Aluminium**

Bekleding kussen **Stof**

KLEUR FRAME · 15 KLEUREN




BEKLEDING KUSSEN · 4 STOFFEN

Arousa 12 kleuren




Ecrû



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Blauw



Grijs



Antraciet

Baiona 15 kleuren



Crème



Wit



Ecrû



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Zwart



Fisterra 18 kleuren



Crème



Camel



Garnet



Groen




Antraciet

Calella 10 kleuren



Crème



Mustard



Wit




Mustard



Bruin



Oceaan



Zwart



Ecrú



Perzik



Olijf



Blauw



Taupe



Clay



Jade



Grijs



Wit



Clay



Ecrú



Groen



Taupe



Blauw





Grijs



Antraciet


ONDERHOUD

Aluminium	Huishoudelijke ontvetter en vochtige doek, daarna naspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Stof	Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

MAATTEKENINGEN

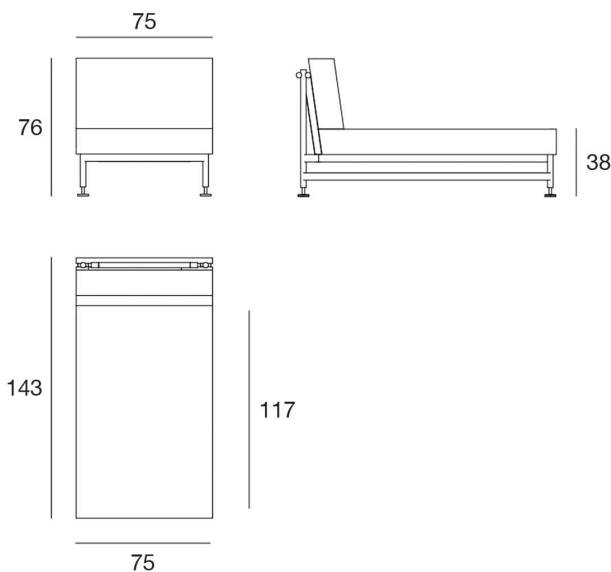

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Aluminium

- Extra sterk.
- Corrosiebestendig
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Uiterst comfortabel & zacht
- Intensief gebruik
- Zeer dicht & sterk
- Slijtvast
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Sneldrogend
- Vlekbestendig
- Schimmelwerend & antibacterieel

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Aluminium frame

- Hoogwaardige legering (6060 en AISI12).

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.



