

Hamptons Chaise longue destra

Design Ramón Esteve



DIMENSIONI

QUOTE

143 × 83 × 76 cm

altezza seduta 38 cm

PESO

24 kg

MATERIALE

Struttura **Alluminio**

Rivestimento cuscino **Tessuto**

COLORE STRUTTURA · 15 COLORI



Alluminio nero



Alluminio bianco



Alluminio fumè



Alluminio ecru



Alluminio taupe



Alluminio crema



Alluminio garnet



Alluminio
marrone



Alluminio verde



Alluminio blu



Alluminio grigio



Alluminio
antracite



Alluminio camel



Alluminio clay



Alluminio
oceano




RIVESTIMENTO CUSCINO · 4 TESSUTI

Arousa 12 colori




Ecrú



Bianco




Taupe



Crema




Camel




Clay



Garnet



Marrone




Giada



Blu



Grigio



Antracite

Baiona 15 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano



Blu




Grigio



Nero



Fisterra 18 colori



Crema



Camel



Garnet



Verde



Antracite

Calella 10 colori



Crema



Mustard



Bianco



Mustard



Marrone



Oceano



Nero



Ecrú



Pesca



Oliva



Blu



Taupe



Clay



Giada



Grigio



Bianco



Clay



Ecrú



Verde



Taupe



Blu





Grigio




Antracite

MANUTENZIONE

Alluminio	Sgrassatore per uso domestico e panno umido, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

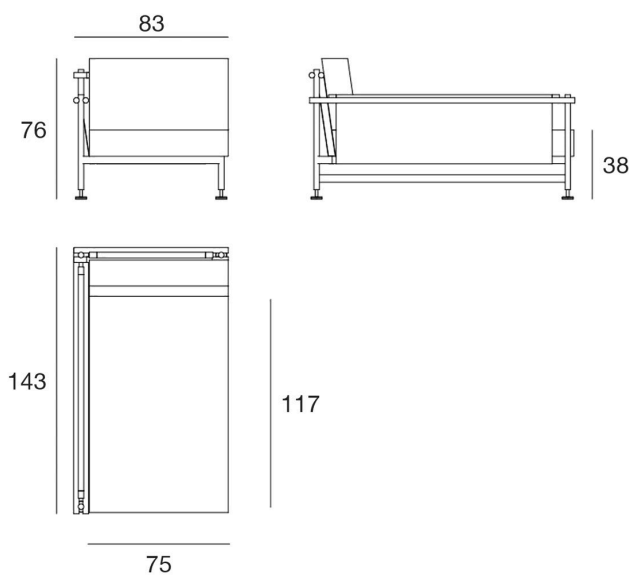DISEGNI QUOTATI

STRUTTURA E PROCESSO

Alluminio

- Ultra resistente.
- Anticorrosione
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

Rivestimento

- Estremamente comodo e morbido
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV Non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Struttura in alluminio

- Lega di alta qualità (6060 e AISI12).

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilità e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.



