

Hamptons Módulo brazo izquierdo

Diseño Ramón Esteve



DIMENSIONES

MEDIDAS

140 × 89 × 76 cm
Altura del asiento 38 cm

PESO

27 kg

MATERIAL

Estructura **Aluminio**

Tapizado del cojín **Tejido**

COLOR DE LA ESTRUCTURA · 15 COLORES



Aluminio negro



Aluminio blanco



Aluminio ahumado



Aluminio crudo



Aluminio taupe



Aluminio crema



Aluminio garnet



Aluminio marrón



Aluminio verde



Aluminio azul



Aluminio gris



Aluminio antracita



Aluminio camel



Aluminio clay



Aluminio océano




TAPIZADO DEL COJÍN · 4 TEJIDOS

Arousa 12 colores




Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet




Marrón




Jade



Azul



Gris



Antracita

Baiona 15 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano



Azul




Gris



Negro



Fisterra 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Melocotón



Clay



Garnet



Marrón




Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita



Negro

Calella 10 colores



Crema



Blanco



Crudo




Taupe



Mustard



Clay



Verde



Azul





Gris



Antracita


MANTENIMIENTO

Aluminio	Desengrasante doméstico y paño húmedo, después aclarar con agua limpia y dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tejido	Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PLANOS ACOTADOS

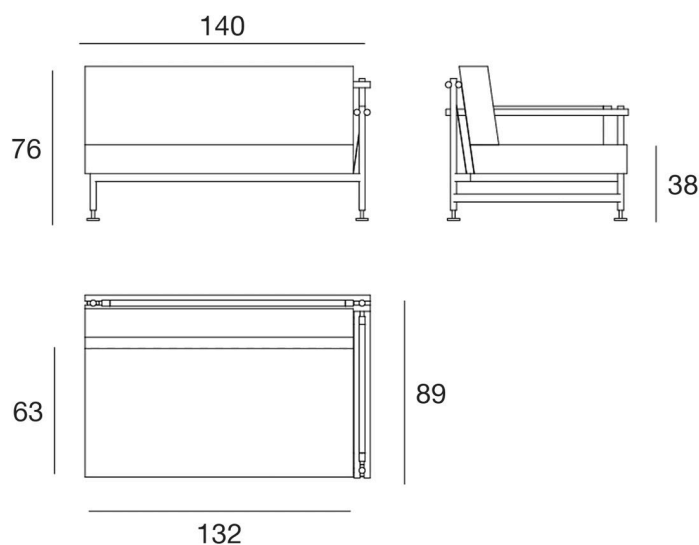

ESTRUCTURA Y PROCESO

Aluminio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosión
- Antiheladas -60 °C a +80 °C
- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

Tapizado

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Estructura de aluminio

- Aleación de alta calidad (6060 y AISI12).

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.



