


Pot Jardinera LED

Design Studio Vondom

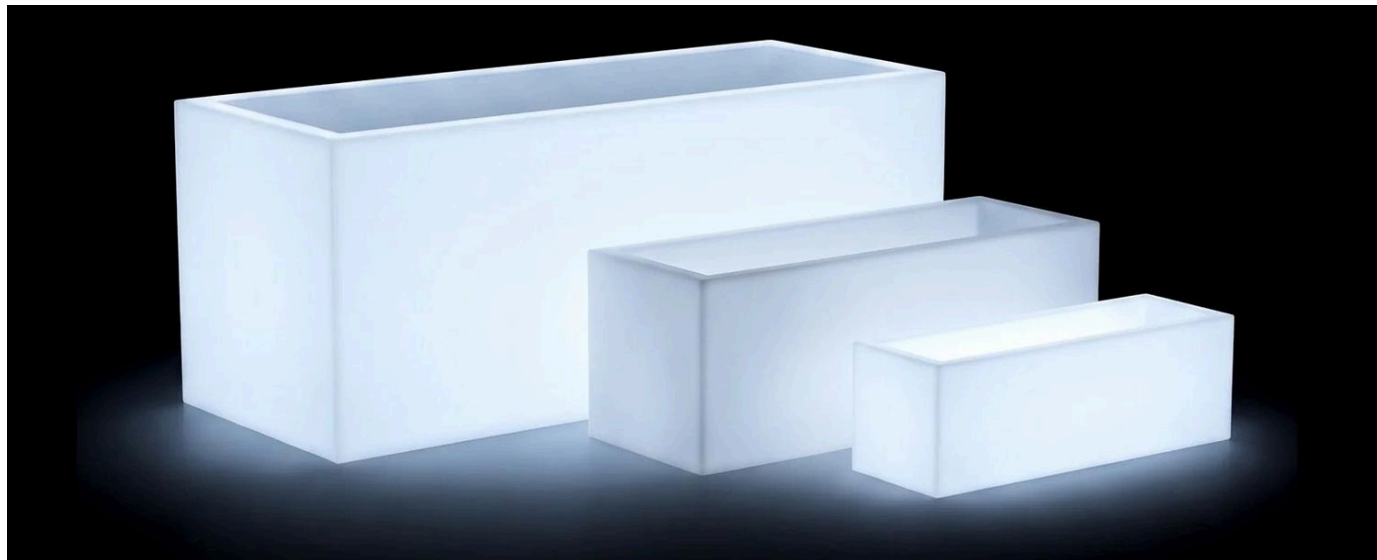

TAILLES

COTES	POIDS
80 × 30 × 30 cm	5 kg
100 × 40 × 40 cm	9 kg
120 × 50 × 50 cm	15 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Éclairage	LED intégrée

EXISTE AUSSI



Pot Jardinera

Version sans éclairage

verano-design.com/products/jardiniere-jardinera-



VERSIONS
ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

SOURCE D'ALIMENTATION

Câble

RGBW Multicolore

Câble, batterie

RGBW Multicolore DMX

Câble, batterie

ENTRETIEN


Résine (polyéthylène) Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

Éclairage Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

GARANTIE


Garantie 2 ans

Durée de vie 10 ans

PLANS COTÉS


$$C = \frac{(75 \times 24) \times 30 \text{ cm}}{70 \text{ L}}$$

$$80 \times 30 \times 30 \text{ cm}$$



$$C = \frac{(93 \times 32) \times 40 \text{ cm}}{160 \text{ L}}$$

$$100 \times 40 \times 40 \text{ cm}$$



STRUCTURE ET PROCÉDÉ**Polyéthylène rotomoulé**

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable
- Double paroi
- Parois renforcées ultra-rigides

Repères intégrés pour perçage facile du trou de drainage

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif
- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.

ÉCLAIRAGE**Blanc 4500K**

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C



ALIMENTATION

Câble

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz

