


Vaso Jardinera

Design Studio Vondom

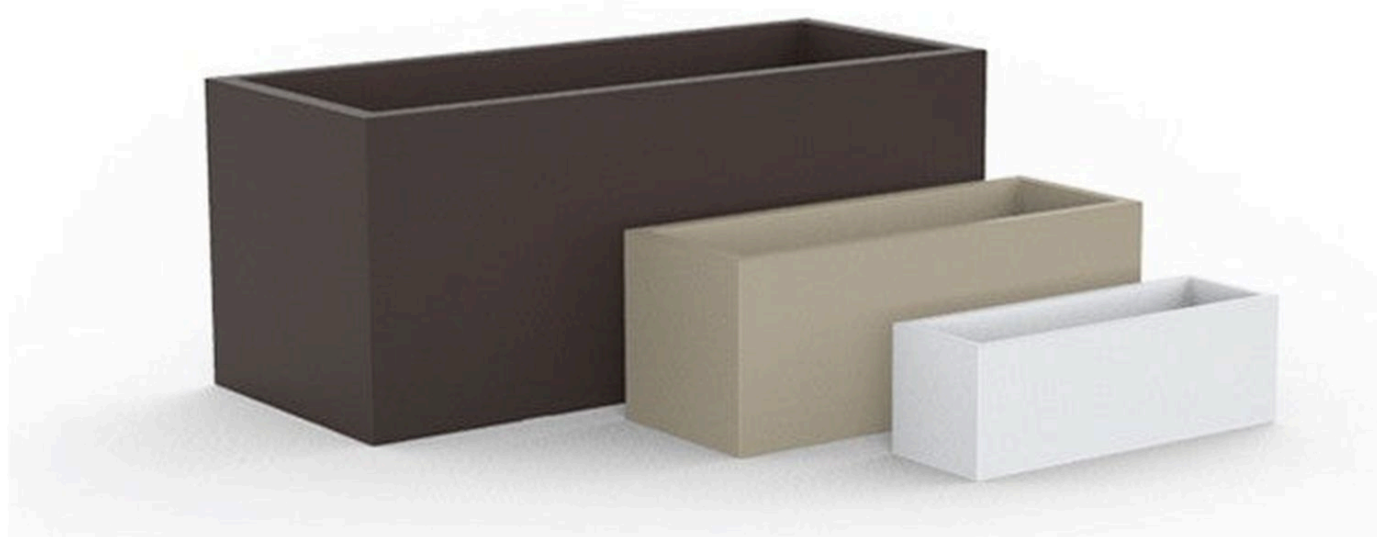

TAMANHOS

COTAS	PESO
60 × 20 × 20 cm	2 kg
80 × 30 × 30 cm	5 kg
100 × 40 × 40 cm	9 kg
120 × 50 × 50 cm	18 kg

MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8



DISPONÍVEL TAMBÉM



Vaso Jardinera LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/vaso-jardinera-led-

COR · 15 CORES

Mate 15 cores



Lacado 13 cores



MANUTENÇÃO


Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Acabamento lacado	Pano húmido e desengordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos




DESENHOS COTADOS




$$C = (56 \times 16) \times 20 \text{ cm}$$
$$24 \text{ L}$$

$$60 \times 20 \times 20 \text{ cm}$$



$$C = (75 \times 24) \times 30 \text{ cm}$$
$$70 \text{ L}$$

$$80 \times 30 \times 30 \text{ cm}$$

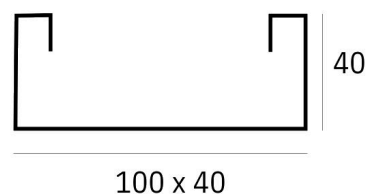

$$C = (93 \times 32) \times 40 \text{ cm}$$
$$160 \text{ L}$$

$$100 \times 40 \times 40 \text{ cm}$$

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável
- Parede dupla
- Paredes reforçadas ultrarrígidas

Marcas integradas para furar facilmente o orifício de drenagem
Evite a exposição direta ao sol e à chuva do acabamento lacado.





PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
60 × 20 × 20 cm	2 kg	2 por embalagem	1,9 kg	0,05 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online