

# Staande lamp Blanca

Design Javier Mariscal



## AFMETINGEN

### MAATVOERING

51 × 40 × 220 cm

### GEWICHT

54 kg

## MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

Verlichting

Geïntegreerde led

## VERSIES

### VERLICHTING

Wit 4500K

### STROOMVOORZIENING

Kabel

RGBW Meerkleurig

Kabel, accu

RGBW Meerkleurig DMX

Kabel, accu

## ONDERHOUD

**Kunststof (polyethyleen)** Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.


**Verlichting** De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.

## GARANTIE

Garantie 2 jaar  
Levensduur 10 jaar



## MAATTEKENINGEN

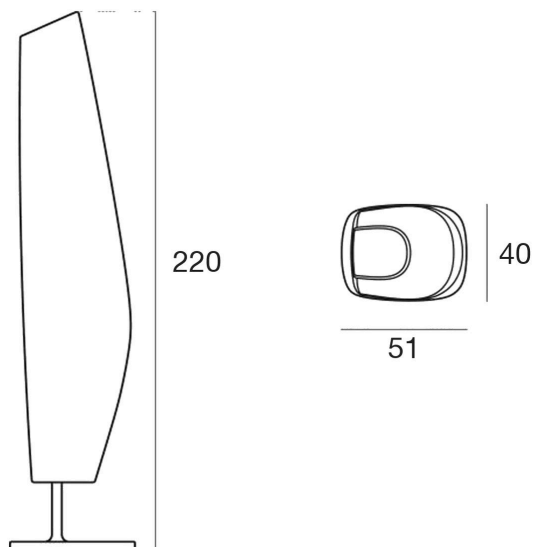

## STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

**Rotatiegegoten polyethyleen**

- Extra sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

## VOEDING

**Kabel**

- Kabellengte 5 m
- Type: klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

**Accu**

- Brandduur van 8-12 uur
- Laadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500 cycli
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netingang: 100-240V AC / 50-60 Hz



---

**DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN**

---

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

**Polyethyleen**


- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

**Led-verlichting**

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de led-modules wit, RGBW en RGBW DMX.

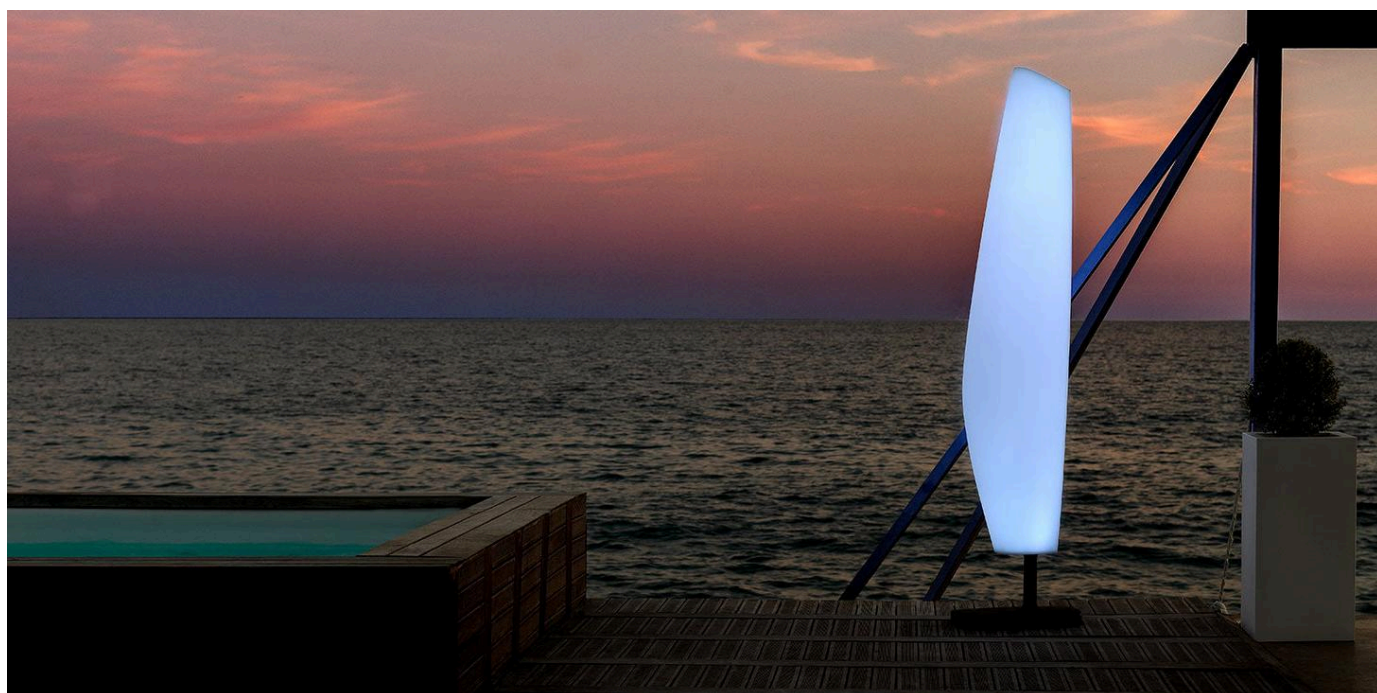


**VERLICHTING**
**Wit 4500K**

- Lichtstroom: 720 - 2800 LM
- Vermogen: 12 - 90 W
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

**RGBW Meerkleurig**

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

**RGBW Meerkleurig DMX**

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- Home wifi-DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

**GEWICHT EN PAKKET**

| MAATVOERING      | NETTOGEWICHT | VERPAKKING   | PAKKETGEWICHT | PAKKETVOLUME       |
|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 51 × 40 × 220 cm | 54 kg        | 1 per pakket | 62,1 kg       | 0,7 m <sup>3</sup> |

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
 verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online