

Stehleuchte Posidonia

Design Ramón Esteve



GRÖSSEN

MASSE

GEWICHT

50 × 20 × 40 cm

5 kg

60 × 20 × 60 cm

8 kg

25 × 25 × 90 cm

6 kg

25 × 25 × 120 cm

7 kg

30 × 30 × 160 cm

12 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Beleuchtung

Integrierte LED

VERSIONEN

BELEUCHTUNG

STROMVERSORGUNG

Weiß 4500K

Kabel

RGBW mehrfarbig

Kabel, Akku

RGBW mehrfarbig DMX

Kabel, Akku

FARBE · 15 FARBEN



Schwarz



Weiß



Ecru



Taupe



Grau



Anthrazit



Braun



Garnet



Creme




Blau





Grün



Camel



Clay



Ecrú Granit



Crème Granit

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.


Beleuchtung Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE

Garantie **2 Jahre**

Lebensdauer **10 Jahre**

MASSZEICHNUNGEN

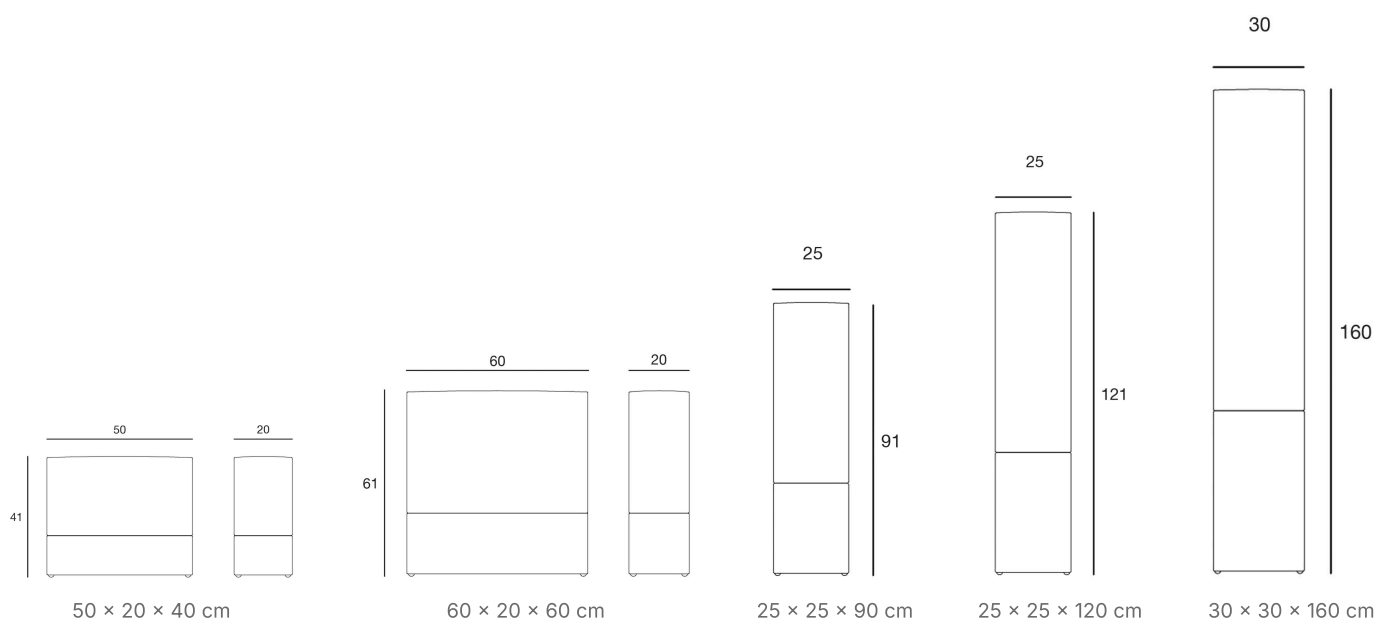

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Einfache Pflege
- 100 % recycelbar

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb: bis zu 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Übergänge und Helligkeitsänderung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb: bis zu 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Übergänge und Helligkeitsänderung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home-WiFi-DMX (iOS/Android) oder professionell über XLR (nicht im Lieferumfang)
- Synchronisierung der Beleuchtung zwischen verschiedenen Geräten
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb: bis zu 40 °C



STROMVERSORGUNG**Kabel**

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60
Hz

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
50 × 20 × 40 cm	5 kg	1 pro Paket	7 kg	0,09 m ³
60 × 20 × 60 cm	8 kg	1 pro Paket	8,2 kg	0,07 m ³
25 × 25 × 90 cm	6 kg	1 pro Paket	7,7 kg	0,08 m ³
25 × 25 × 120 cm	7 kg	1 pro Paket	10,1 kg	0,21 m ³
30 × 30 × 160 cm	12 kg	1 pro Paket	13,5 kg	0,14 m ³

