

Piantana Posidonia

Design Ramón Esteve



MISURE

QUOTE

50 × 20 × 40 cm

60 × 20 × 60 cm

25 × 25 × 90 cm

25 × 25 × 120 cm

30 × 30 × 160 cm

PESO

5 kg

8 kg

6 kg

7 kg

12 kg

MATERIALE

Struttura

Polietilene rotostampato

Illuminazione

LED integrato

VERSIONI

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

ALIMENTAZIONE

Cavo

Cavo, batteria

Cavo, batteria

COLORE · 15 COLORI



Nero



Bianco



Ecu



Taupe



Grigio



Antracite



Marrone



Garnet



Crema




Blu





Verde



Camel



Clay



Ecrú granito



Crema granito

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Illuminazione


Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA

Garanzia **2 anni**

Durata di vita **10 anni**

DISEGNI QUOTATI

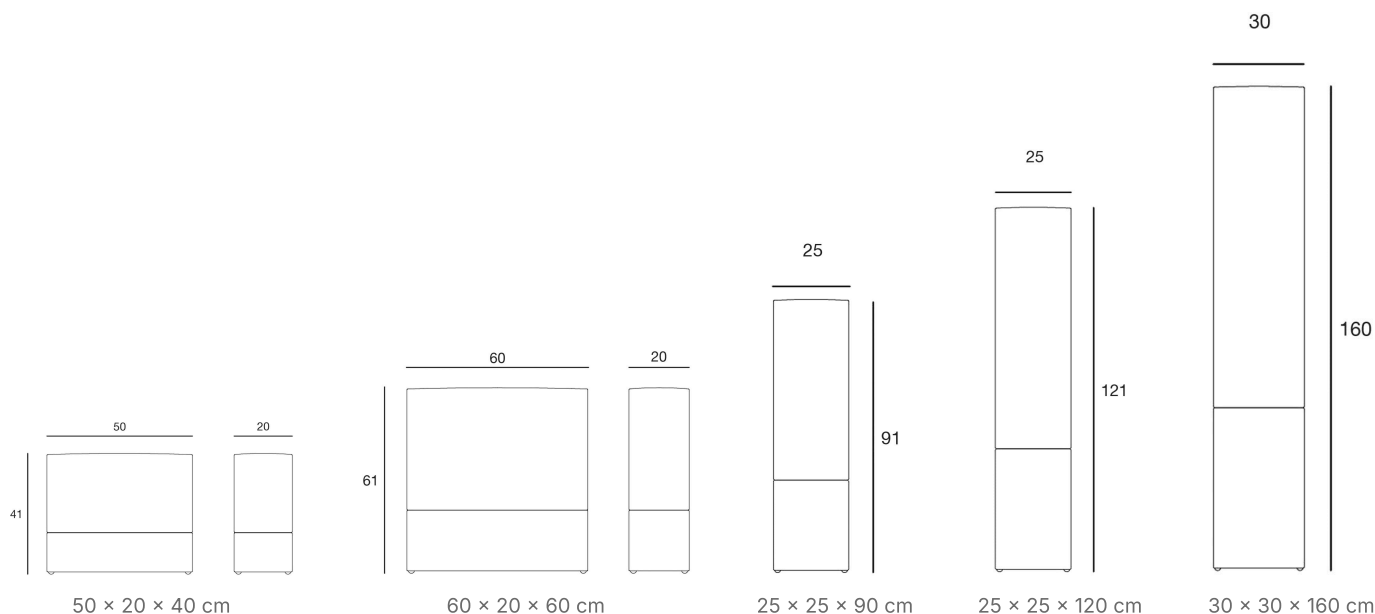

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



ALIMENTAZIONE**Cavo**

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
50 × 20 × 40 cm	5 kg	1 per collo	7 kg	0,09 m ³
60 × 20 × 60 cm	8 kg	1 per collo	8,2 kg	0,07 m ³
25 × 25 × 90 cm	6 kg	1 per collo	7,7 kg	0,08 m ³
25 × 25 × 120 cm	7 kg	1 per collo	10,1 kg	0,21 m ³
30 × 30 × 160 cm	12 kg	1 per collo	13,5 kg	0,14 m ³

