


Stehleuchte The Factory

Design Ramón Esteve

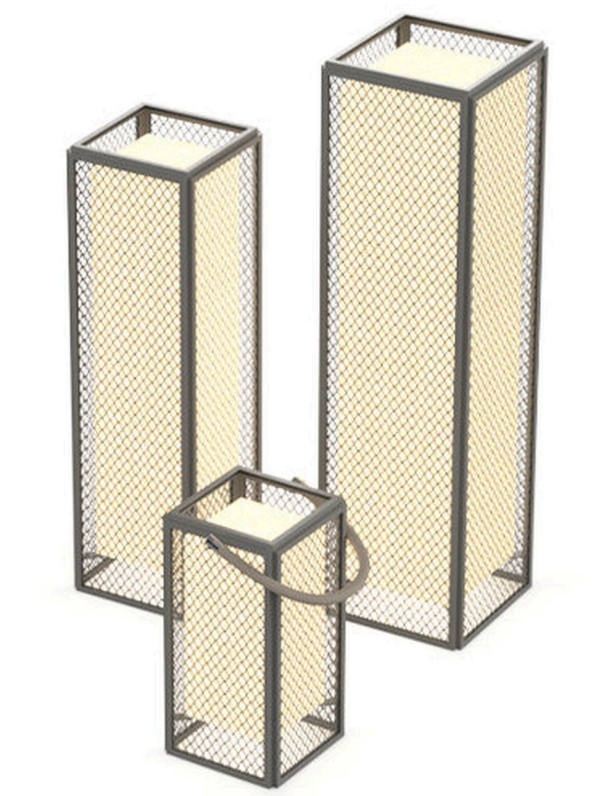

GRÖSSEN

MASSE	GEWICHT
30 × 24 × 48 cm	3 kg
27 × 27 × 92 cm	7 kg
32 × 32 × 130 cm	11 kg

MATERIAL

Struktur	Aluminium
Beleuchtung	Integrierte LED

VERSIONEN

BELEUCHTUNG	STROMVERSORGUNG
Weiß 4500K	Kabel
RGBW mehrfarbig	Kabel, Akku
RGBW mehrfarbig DMX	Kabel, Akku

FARBE · 15 FARBEN



Aluminium
Schwarz



Aluminium Weiß



Aluminium Ecru



Aluminium
Taupe



Aluminium
Creme



Aluminium
Camel



Aluminium Clay



Aluminium
Garnet



Aluminium Braun



Aluminium Grün



Aluminium Blau



Aluminium Grau



Aluminium
Anthrazit



Aluminium
Rauch



Aluminium
Ozean





PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Aluminium	Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

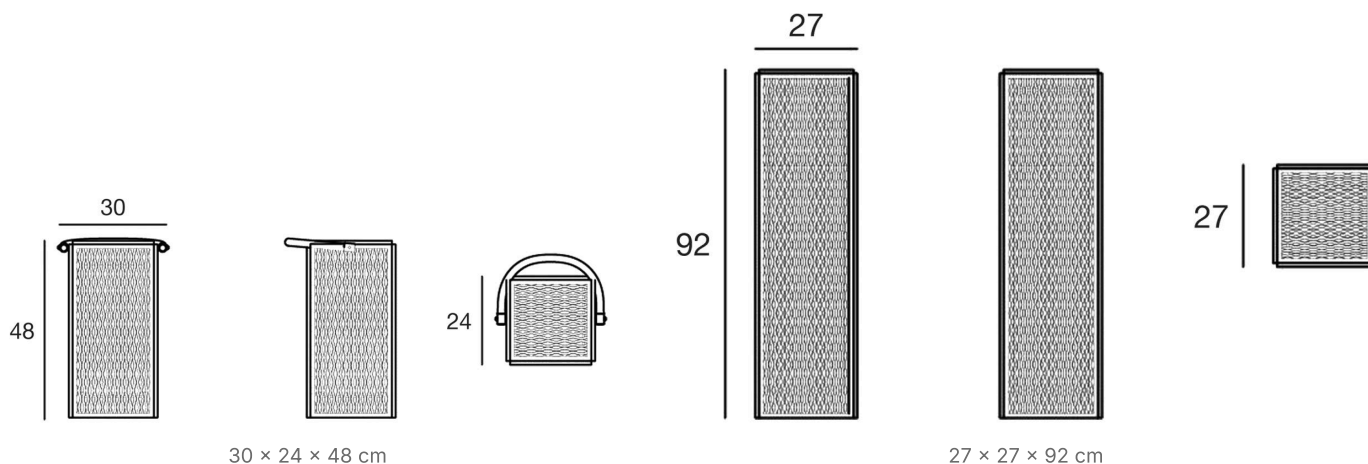MASSZEICHNUNGEN

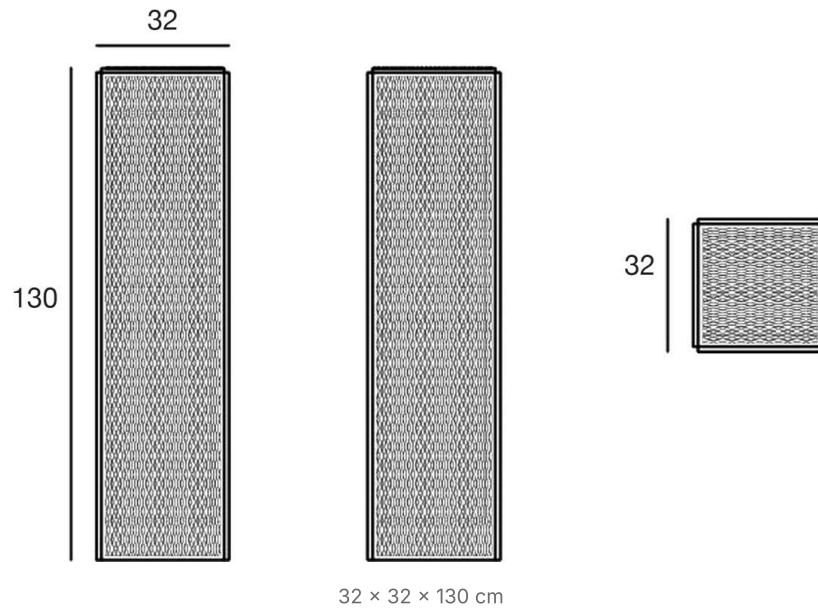


STRUKTUR UND VERFAHREN

Aluminium

- Extrem widerstandsfähig.
- Korrosionsschutz
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Einfache Pflege
- 100 % recycelbar

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

Aluminiumgestell

- Hochwertige Legierung (6060 und AISI12).

Polyethylen

- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.



BELEUCHTUNG**Weiß 4500K**

- Lichtstrom: 720 - 2800 LM
- Leistung: 12 - 90 W
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb:
bis zu 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Übergänge und
Helligkeitsänderung
- Fernbedienung mit 10/15m
Reichweite
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb:
bis zu 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Übergänge und
Helligkeitsänderung
- Fernbedienung mit 10/15m
Reichweite
- Home-WiFi-DMX (iOS/Android)
oder professionell über XLR (nicht
im Lieferumfang)
- Synchronisierung der Beleuchtung
zwischen verschiedenen Geräten
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb:
bis zu 40 °C

STROMVERSORGUNG**Kabel**

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60
Hz





GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
30 × 24 × 48 cm	3 kg	1 pro Paket	5 kg	0,09 m³
27 × 27 × 92 cm	7 kg	1 pro Paket	8,9 kg	0,14 m³
32 × 32 × 130 cm	11 kg	1 pro Paket	14,2 kg	0,31 m³

