


# Candeeiro de pé The Factory

Design Ramón Esteve

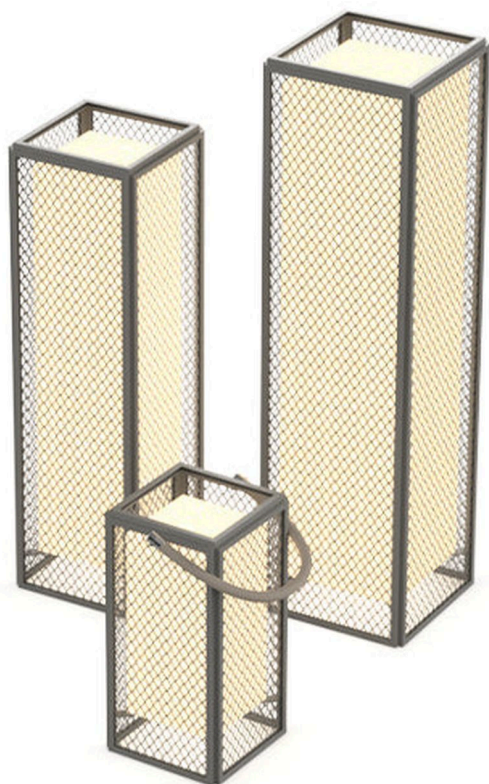

## TAMANHOS

### COTAS

### PESO

30 × 24 × 48 cm

3 kg

27 × 27 × 92 cm

7 kg

32 × 32 × 130 cm

11 kg

## MATERIAL

Estrutura

Alumínio

Iluminação

LED integrado

## VERSÕES

### ILUMINAÇÃO

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Branco 4500K

Cabo

RGBW Multicolor

Cabo, bateria

RGBW Multicolor DMX

Cabo, bateria

## COR · 15 CORES



Alumínio preto



Alumínio branco



Alumínio cru



Alumínio taupe



Alumínio creme



Alumínio camel



Alumínio clay




Alumínio garnet



Alumínio castanho



Alumínio verde



Alumínio azul



Alumínio cinzento



Alumínio antracite



Alumínio fumado



Alumínio oceano




## MANUTENÇÃO


|                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos. |
| Alumínio             | Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.                                                                                             |
| Iluminação           | Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.                                                     |

## GARANTIA

|           |         |
|-----------|---------|
| Garantia  | 2 anos  |
| Vida útil | 10 anos |

## DESENHOS COTADOS

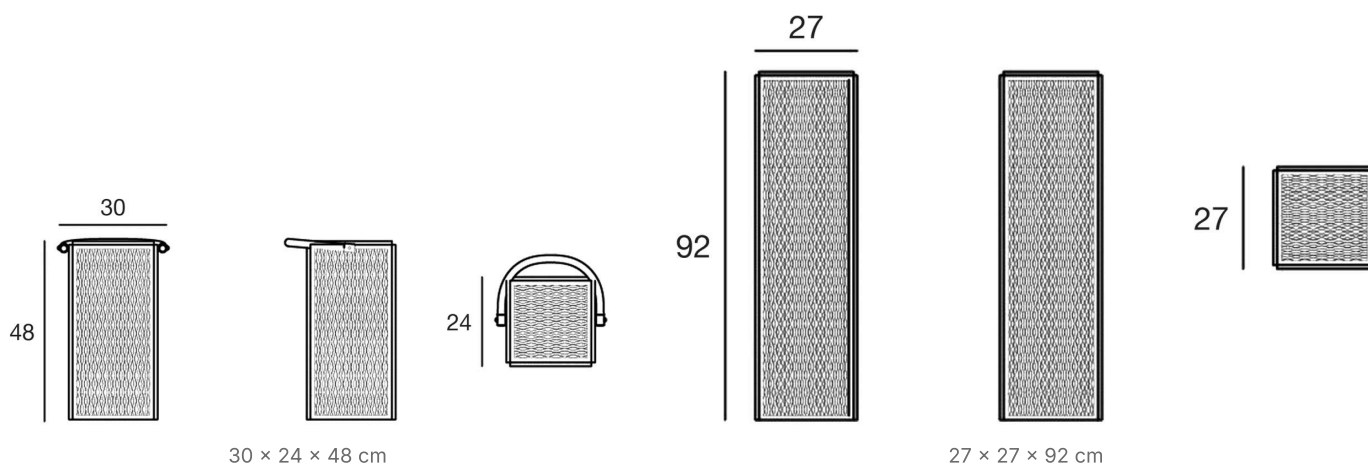

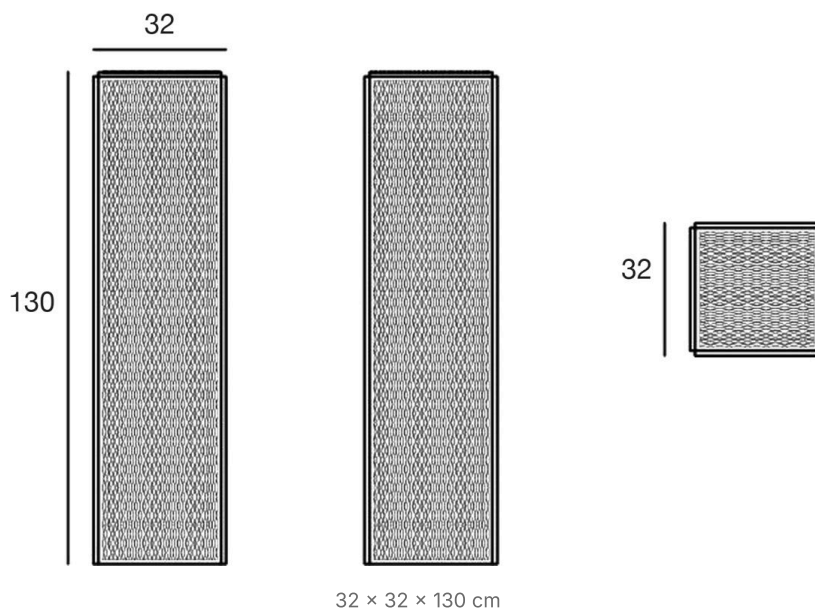

#### ESTRUTURA E PROCESSO

##### Alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

#### RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

##### Estrutura em alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

##### Polietileno

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

##### Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado para zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.



---

**ILUMINAÇÃO**

---

**Branco 4500K**

- Fluxo luminoso: 720 - 2800 LM
- Potência: 12 - 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

**RGBW multicolor**

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

**RGBW multicolor DMX**

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

---

**ALIMENTAÇÃO**

---

**Cabo**

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

**Bateria**

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carregamento: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carregamento: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de corrente: 100-240V AC / 50-60 Hz





**PESO E EMBALAGEM**

| COTAS            | PESO LÍQUIDO | EMBALAGEM       | PESO DA EMBALAGEM | VOLUME DA EMBALAGEM |
|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 30 × 24 × 48 cm  | 3 kg         | 1 por embalagem | 5 kg              | 0,09 m <sup>3</sup> |
| 27 × 27 × 92 cm  | 7 kg         | 1 por embalagem | 8,9 kg            | 0,14 m <sup>3</sup> |
| 32 × 32 × 130 cm | 11 kg        | 1 por embalagem | 14,2 kg           | 0,31 m <sup>3</sup> |

