


Lampadaire The Factory

Design Ramón Esteve

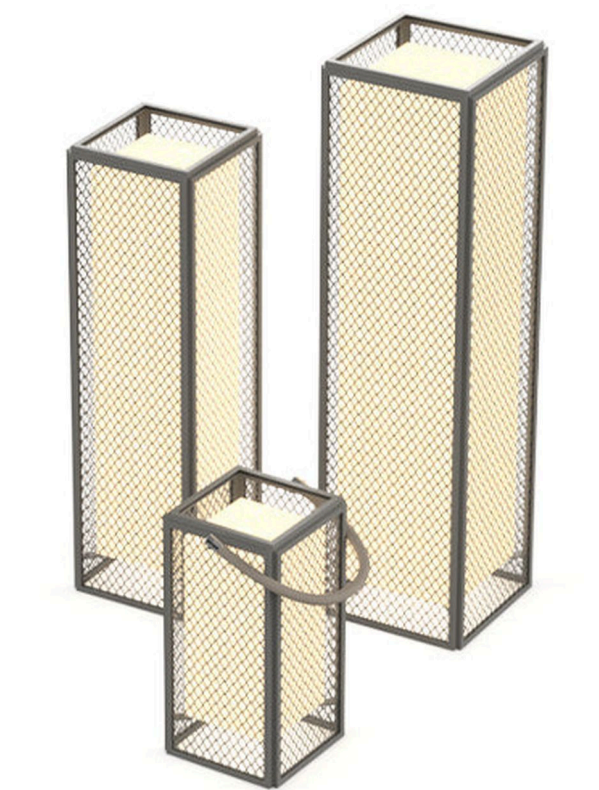

TAILLES

COTES

30 × 24 × 48 cm

27 × 27 × 92 cm

32 × 32 × 130 cm

POIDS

3 kg

7 kg

11 kg

MATIÈRE

Structure

Aluminium

Éclairage

LED intégrée

VERSIONS

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

SOURCE D'ALIMENTATION

Câble

Câble, batterie

Câble, batterie

COULEUR · 15 COLORIS



Aluminium noir



Aluminium blanc



Aluminium écru



Aluminium taupe



Aluminium
crème



Aluminium camel



Aluminium clay




Aluminium
garnet



Aluminium
marron



Aluminium vert



Aluminium bleu




Aluminium gris



Aluminium
anthracite



Aluminium fumé



Aluminium
océan




ENTRETIEN


Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Aluminium	Dégraissant ménager et chiffon humide, puis rinçage à l'eau claire et séchage à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Éclairage	Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

PLANS COTÉS

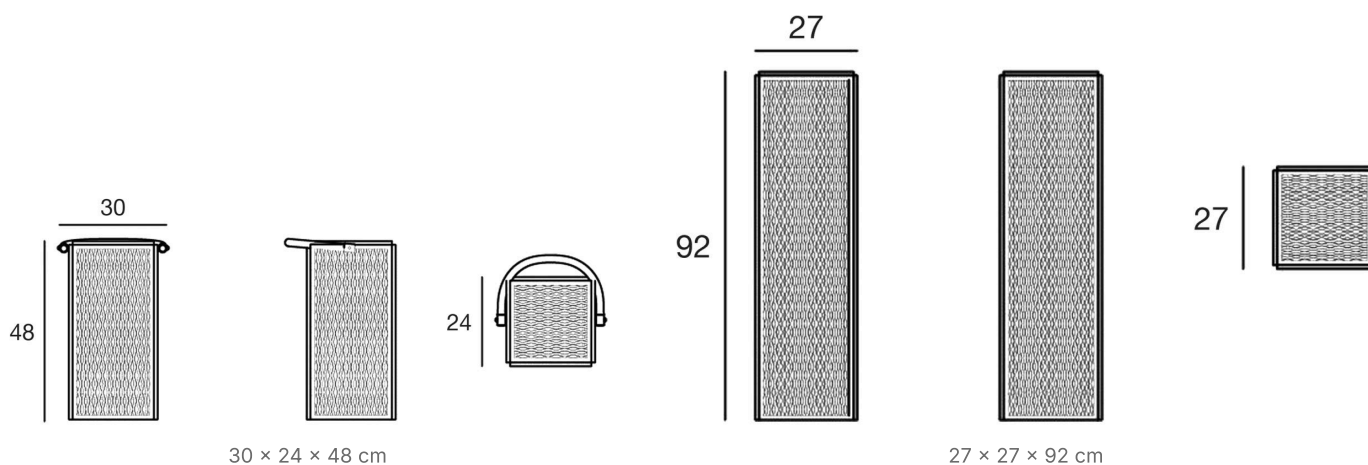

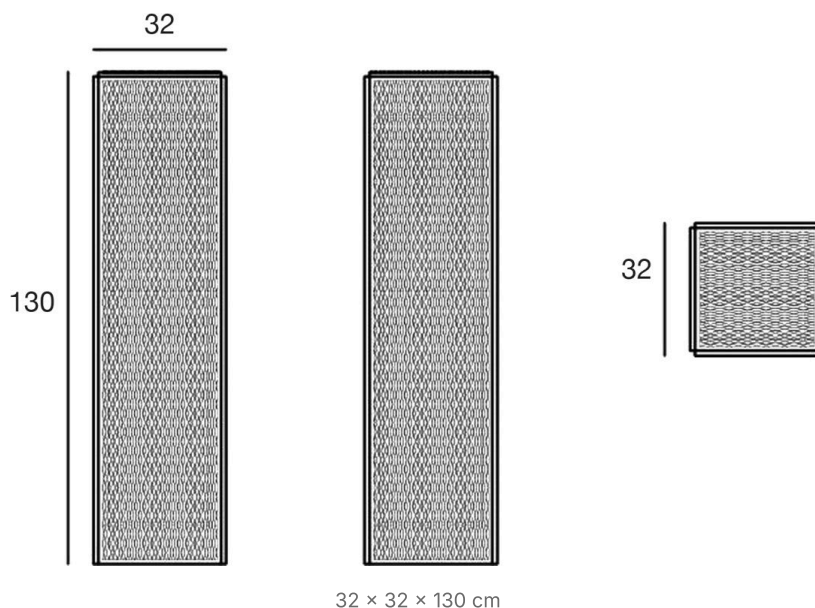

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Aluminium

- Ultra-résistant.
- Anti-corrosion
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Structure Aluminium

- Alliage de haute qualité (6060 et AISI12).

Polyéthylène

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.



ÉCLAIRAGE**Blanc 4500K**

- Flux lumineux : 720 - 2800 LM
- Puissance : 12 - 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

ALIMENTATION**Câble**

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz





POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
30 × 24 × 48 cm	3 kg	1 par colis	5 kg	0,09 m ³
27 × 27 × 92 cm	7 kg	1 par colis	8,9 kg	0,14 m ³
32 × 32 × 130 cm	11 kg	1 par colis	14,2 kg	0,31 m ³

