Lámpara Luna

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS	PESO
Ø 60 × 33 cm	5 kg
Ø 60 × 40 cm	5 kg
Ø 60 × 37 cm	6 kg
Ø 60 × 44 cm	5 kg
60 × 40 × 38 cm	4 kg
Ø 61 × 55 cm	6 kg
Ø 61 × 75 cm	8 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Iluminación	LED integrado

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de producto en línea

VERSIONES

ILUMINACIÓN	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Blanco 4500K	Cable
RGBW Multicolor	Cable, batería
RGBW Multicolor DMX	Cable, batería


MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Iluminación	Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.


GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años


PLANOS ACOTADOS

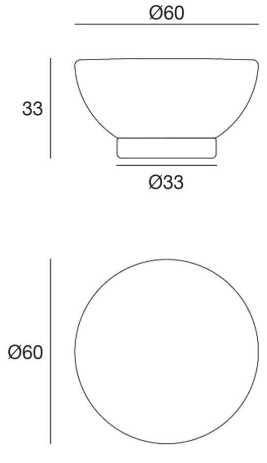

Ø 60 × 33 cm

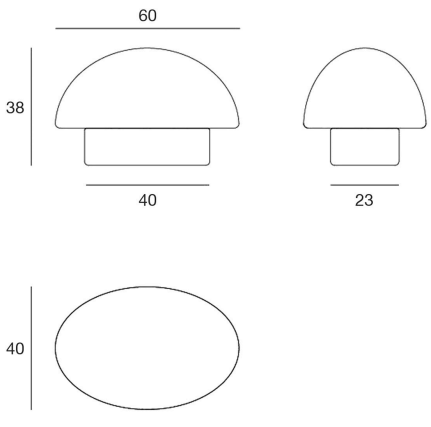


Ø 60 × 40 cm

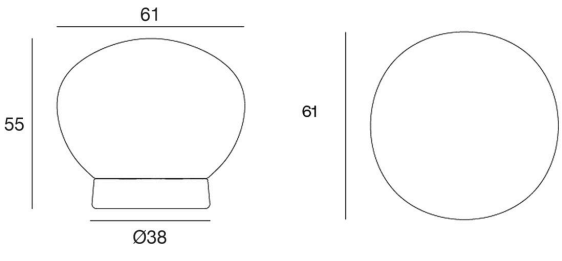

Ø 61 × 55 cm

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

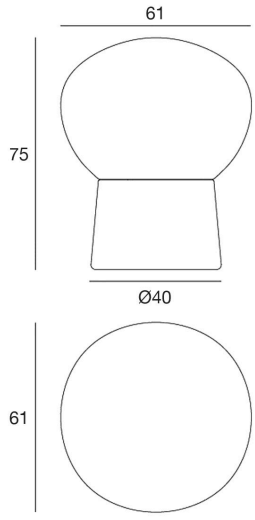

Ø 61 × 75 cm

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- **Anti-UV** Certificado UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- **Antiheladas** -60 °C a +80 °C
- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- **Solidez** Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- **Certificación contra incendios** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

Iluminación LED

- **Conformidad** CE y RoHS
- **Grado de protección** IP65, apto para zonas húmedas
- **Seguridad eléctrica y fotobiológica** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilidad electromagnética** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Mando a distancia y DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Ecodiseño** Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de producto en línea

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 - 2800 lm
- Potencia: 12 - 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW Multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15 m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW Multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos aparatos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

ALIMENTACIÓN

Cable

- Longitud del cable 5 m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8-12 h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red 100-240V AC / 50-60 Hz

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
Ø 60 × 33 cm	5 kg	1 por bulto	8 kg	0 m³
Ø 60 × 40 cm	5 kg	1 por bulto	7,9 kg	0 m³
Ø 60 × 37 cm	6 kg	1 por bulto	8 kg	0 m³
Ø 60 × 44 cm	5 kg	1 por bulto	8 kg	0 m³
60 × 40 × 38 cm	4 kg	1 por bulto	6,4 kg	0 m³
Ø 61 × 55 cm	6 kg	1 por bulto	10 kg	0 m³
Ø 61 × 75 cm	8 kg	1 por bulto	11,7 kg	0 m³



Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación ± 2 %. Documento sin valor contractual.

Ficha de producto en línea