

Lampada Luna

Design Ramón Esteve



MISURE

QUOTE	PESO
Ø 60 × 33 cm	5 kg
Ø 60 × 40 cm	5 kg
Ø 60 × 37 cm	6 kg
Ø 60 × 44 cm	5 kg
60 × 40 × 38 cm	4 kg
Ø 61 × 55 cm	6 kg
Ø 61 × 75 cm	8 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Illuminazione	LED integrato



VERSIONI
ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

ALIMENTAZIONE

Cavo

Cavo, batteria

Cavo, batteria

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)


Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.


Illuminazione

Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA

 Garanzia **2 anni**

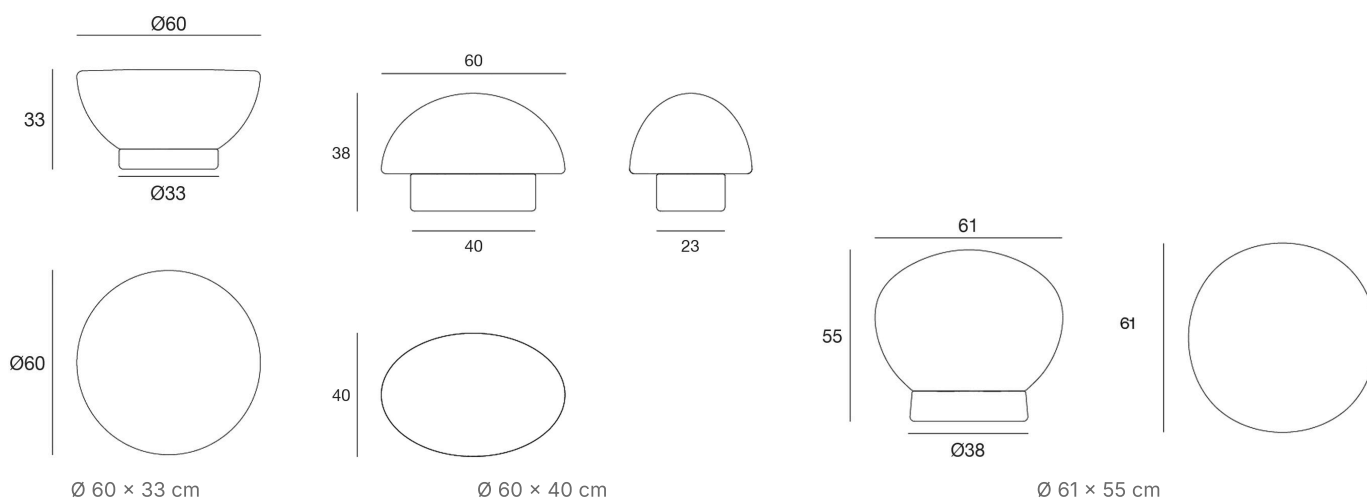 Durata di vita **10 anni**
DISEGNI QUOTATI

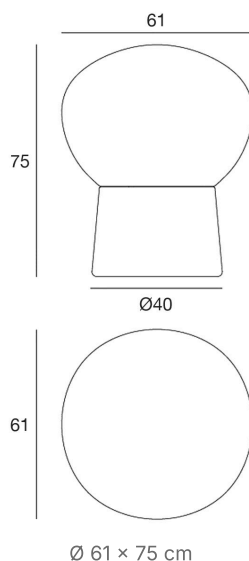


STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.



ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

ALIMENTAZIONE

Cavo

- Lunghezza del cavo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8-12 h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz



PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
Ø 60 × 33 cm	5 kg	1 per collo	8 kg	0 m ³
Ø 60 × 40 cm	5 kg	1 per collo	7,9 kg	0 m ³
Ø 60 × 37 cm	6 kg	1 per collo	8 kg	0 m ³
Ø 60 × 44 cm	5 kg	1 per collo	8 kg	0 m ³
60 × 40 × 38 cm	4 kg	1 per collo	6,4 kg	0 m ³
Ø 61 × 55 cm	6 kg	1 per collo	10 kg	0 m ³
Ø 61 × 75 cm	8 kg	1 per collo	11,7 kg	0 m ³

