Candeeiro suspenso Marquis

Design JM Ferrero

DIMENSÕES

COTAS	PESO
51 × 51 × 32 cm	4 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Iluminação	LED integrado

VERSÕES

ILUMINAÇÃO	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Branco 4500K	Cabo
RGBW Multicolor	Cabo, bateria
RGBW Multicolor DMX	Cabo, bateria

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de produto online

DESENHOS COTADOS

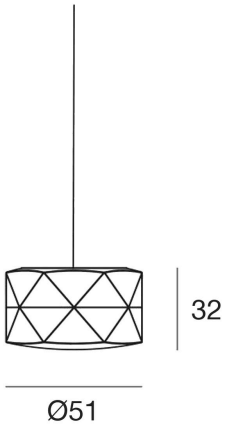

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- **Anti-UV** Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- **Antigelo** -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- **Solidez** Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- **Certificação de incêndio** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

Iluminação LED

- **Conformidade** CE e RoHS
- **Índice de proteção** IP65, adequado a zonas húmidas
- **Segurança elétrica e fotobiológica** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilidade eletromagnética** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Comando à distância e DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Conceção ecológica** Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de produto online

ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

- Fluxo luminoso: 720 - 2800 LM
- Potência: 12 - 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicor

- LED multicor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicor DMX

- LED multicor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

ALIMENTAÇÃO

Cabo

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carregamento: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carregamento: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de corrente: 100-240V AC / 50-60 Hz

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
51 × 51 × 32 cm	4 kg	1 por embalagem	6,9 kg	0,13 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.

Ficha de produto online