

Leuchte Gatsby Rund

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

Ø 9 × 25 cm

GEWICHT

0,5 kg

MATERIAL

Struktur

Polymethylmethacrylat

Beleuchtung

Integrierte LED

VERSIONEN

FORM

Rund

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K, RGBW mehrfarbig, RGBW mehrfarbig DMX

Quadratisch mit Fuß

Weiß 4500K, RGBW mehrfarbig, RGBW mehrfarbig DMX


LAMPENFARBE · 3 FARBEN



Kristall



Bernstein



Rauch

PFLEGE

Aluminium

Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.


Beleuchtung

Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.



GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

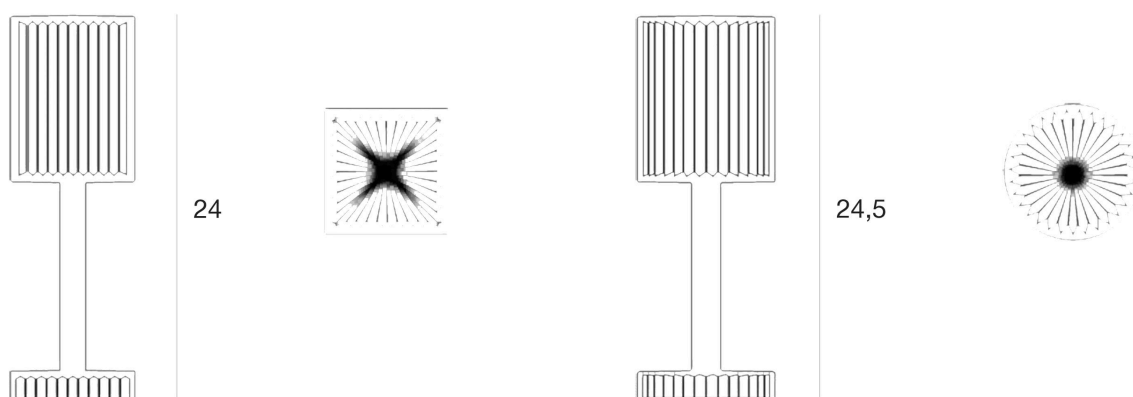MASSZEICHNUNGEN

STRUKTUR UND VERFAHREN
Polymethylmethacrylat

- PMMA-Harz
- Transparent oder durchgefärbt
- Pflegeleicht

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
Ø 9 × 25 cm	0,5 kg	1 pro Paket	0,7 kg	0 m ³
Ø 9 × 25 cm	0,5 kg	1 pro Paket	0,7 kg	0 m ³



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 - 2800 LM
- Leistung: 12 - 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C



STROMVERSORGUNG

Akku

- Laufzeit 8-12 Stunden
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60
Hz



