

Lampada Gatsby

Design Ramón Esteve



DIMENSIONI

QUOTE

Ø 9 × 25 cm

PESO

0,5 kg

MATERIALE

Struttura

Polimetilmetacrilato

Illuminazione

LED integrato

VERSIONI

FORMA

ILLUMINAZIONE

Rotonda

Bianco 4500k, rgbw multicolore, rgbw multicolore dmx

Quadrata con piede

Bianco 4500k, rgbw multicolore, rgbw multicolore dmx


COLORE LAMPADA · 3 COLORI



Cristallo



Ambra



Fumè

MANUTENZIONE

Alluminio

Sgrassatore per uso domestico e panno umido, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.


Illuminazione

Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.



GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

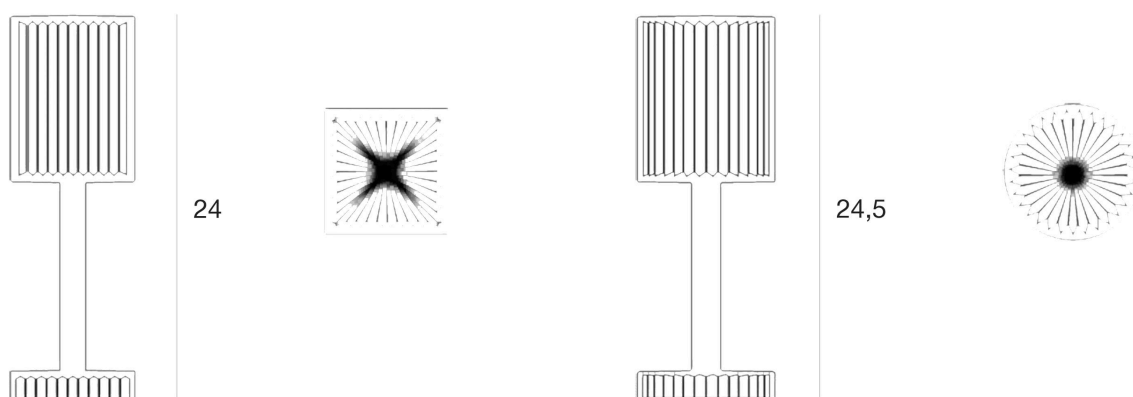DISEGNI QUOTATI**STRUTTURA E PROCESSO****Polimetilmetacrilato**

- Resina PMMA
- Trasparente o colorata in massa
- Manutenzione facile

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
Ø 9 × 25 cm	0,5 kg	1 per collo	0,7 kg	0 m ³
Ø 9 × 25 cm	0,5 kg	1 per collo	0,7 kg	0 m ³



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

ALIMENTAZIONE

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie in dotazione:
Ingresso rete: 100-240V AC / 50-60 Hz



