

# Candeeiro Gatsby

Design Ramón Esteve



## DIMENSÕES

### COTAS

Ø 9 × 25 cm

### PESO

0,5 kg

## MATERIAL

Estrutura

Polimetacrilato de metilo

Iluminação

LED integrado

## VERSÕES

### FORMA

### ILUMINAÇÃO

Redonda

Branco 4500k, rgbw multicolor, rgbw multicolor dmx

Quadrada com pé

Branco 4500k, rgbw multicolor, rgbw multicolor dmx


## COR DO CANDEEIRO · 3 CORES



Cristal



Âmbar



Fumado

## MANUTENÇÃO

Alumínio

Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.


Iluminação

Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.



**GARANTIA**

|           |         |
|-----------|---------|
| Garantia  | 2 anos  |
| Vida útil | 10 anos |

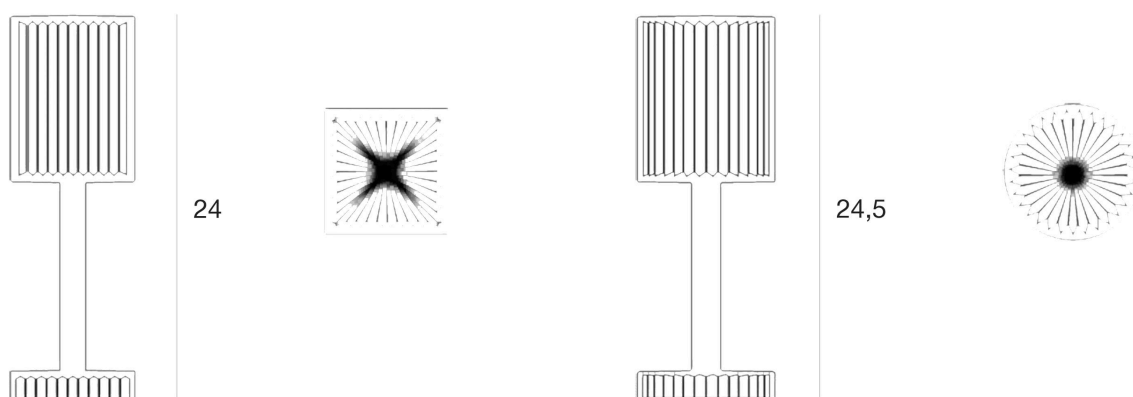**DESENHOS COTADOS****ESTRUTURA E PROCESSO****Polimetacrilato de metilo**

- Resina PMMA
- Transparente ou pigmentada na massa
- Manutenção fácil

**PESO E EMBALAGEM**

| COTAS       | PESO LÍQUIDO | EMBALAGEM       | PESO DA EMBALAGEM | VOLUME DA EMBALAGEM |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Ø 9 × 25 cm | 0,5 kg       | 1 por embalagem | 0,7 kg            | 0 m <sup>3</sup>    |
| Ø 9 × 25 cm | 0,5 kg       | 1 por embalagem | 0,7 kg            | 0 m <sup>3</sup>    |



**RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES**

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

**Iluminação LED**

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

**ILUMINAÇÃO****Branco 4500K**

- Fluxo luminoso: 720 - 2800 LM
- Potência: 12 - 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

**RGBW multicolor**

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

**RGBW multicolor DMX**

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

**ALIMENTAÇÃO****Bateria**

- Autonomia de 8h-12h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de corrente: 100-240V AC / 50-60 Hz



