

Lampe Gatsby

Design Ramón Esteve



DIMENSIONS

COTES	POIDS
Ø 9 × 25 cm	0,5 kg


MATIÈRE

Structure	Polyméthacrylate de méthyle
Éclairage	LED intégrée

VERSIONS

FORME	ÉCLAIRAGE
Ronde	Blanc 4500k, rgbw multicolore, rgbw multicolore dmx
Carrée à pied	Blanc 4500k, rgbw multicolore, rgbw multicolore dmx

COULEUR LAMPE · 3 COLORIS

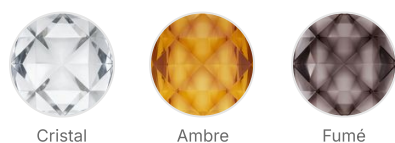

Cristal

Ambre

Fumé

ENTRETIEN

Aluminium

Dégraissant ménager et chiffon humide, puis rinçage à l'eau claire et séchage à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.


Éclairage

Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.



GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

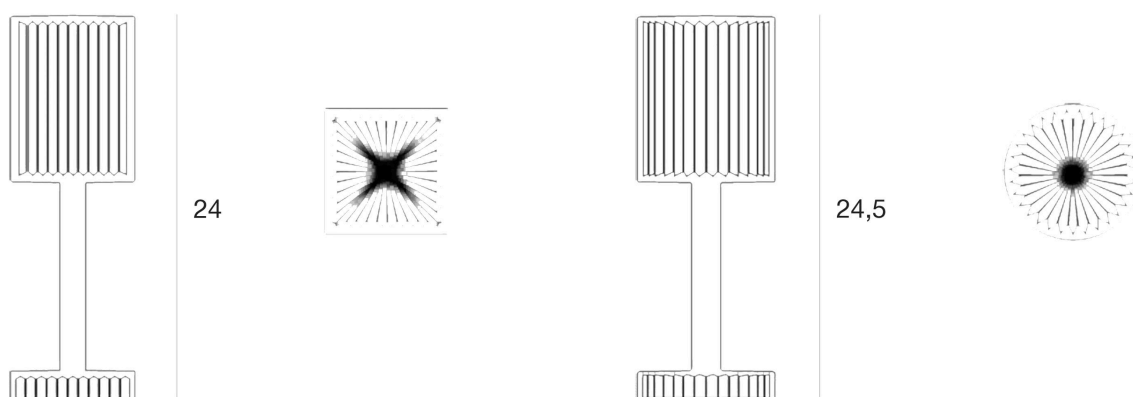PLANS COTÉS

STRUCTURE ET PROCÉDÉ
Polyméthacrylate de méthyle

- Résine PMMA
- Transparente ou teintée dans la masse
- Entretien facile

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
Ø 9 × 25 cm	0,5 kg	1 par colis	0,7 kg	0 m ³
Ø 9 × 25 cm	0,5 kg	1 par colis	0,7 kg	0 m ³



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

- Flux lumineux : 720 - 2800 LM
- Puissance : 12 - 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C



ALIMENTATION

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz



