

Staande lamp Wing

Design A-cero



AFMETINGEN

MAATVOERING

46 × 40 × 219 cm

GEWICHT

20 kg

MATERIAAL

Structuur	Rotatiegegoten polyethyleen
Verlichting	Geïntegreerde led

VERSIES

VERLICHTING

Wit 4500K

RGBW Meerkleurig

RGBW Meerkleurig DMX

STROOMVOORZIENING

Kabel

Kabel, accu

Kabel, accu


ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Verlichting	De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

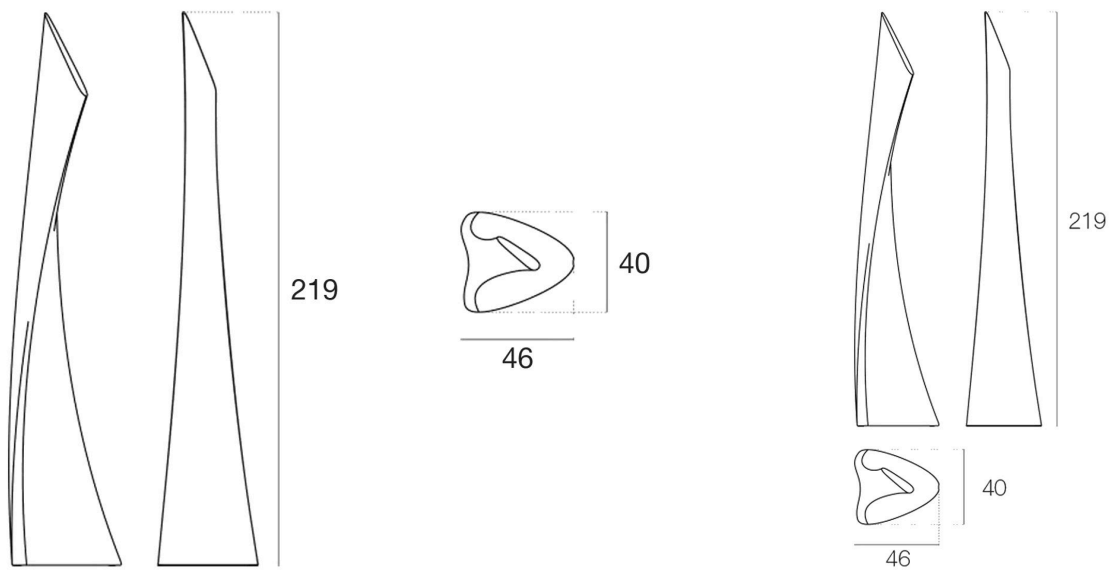

MAATTEKENINGEN**STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES****Rotatiegegoten polyethyleen**

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Led-verlichting

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de witte, RGBW- en RGBW DMX-ledmodules.



VERLICHTING

Wit 4500K

- Lichtstroom: 720 - 2800 LM
- Vermogen: 12 - 90 W
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig DMX

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- Home wifi-DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

VOEDING


Kabel

- Kabellengte 5 m
- Type: klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

Accu

- Brandduur van 8-12 uur
- Laadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500 cycli
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netingang: 100-240V AC / 50-60 Hz



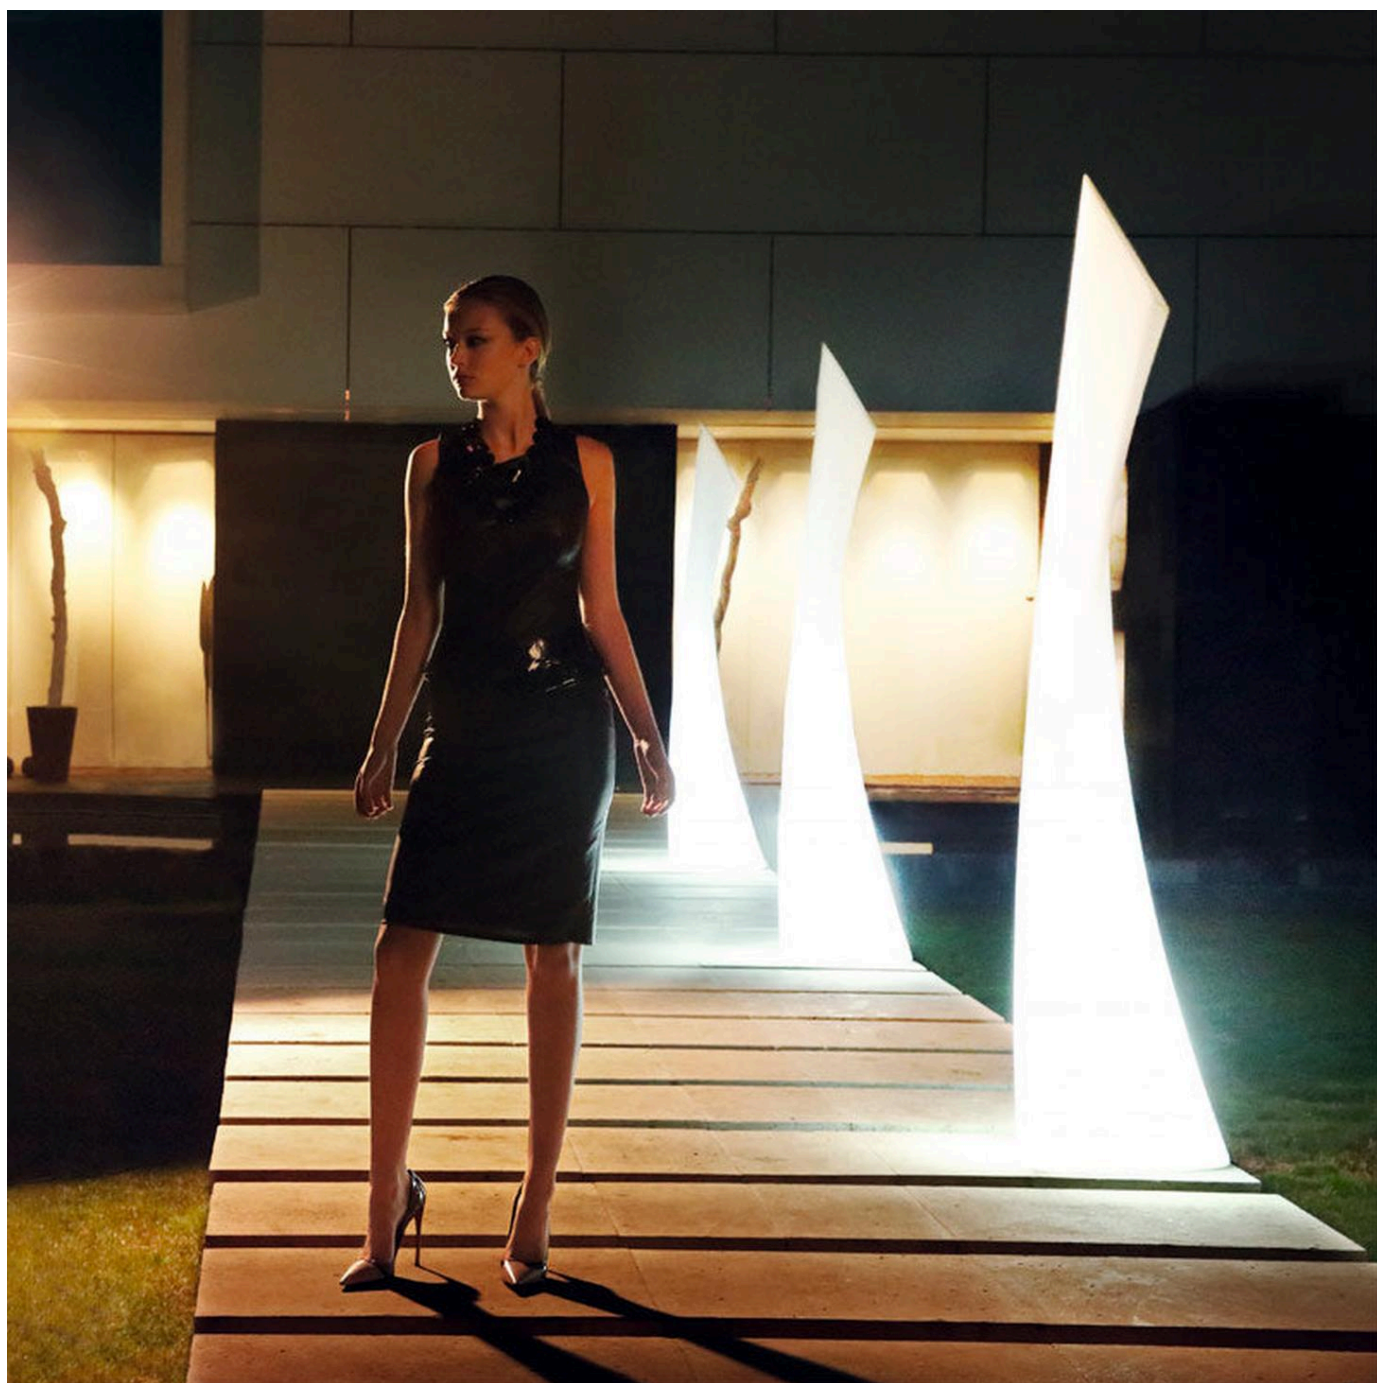

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
46 × 40 × 219 cm	20 kg	1 per pakket	26,3 kg	0,7 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online