

Daybed Iglú con tettuccio LED

Design Ramón Esteve

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durata e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Progettazione ecocompatibile regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.





DIMENSIONI

QUOTE

235 × 200 × 200 cm

PESO

128 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Rivestimento tessuto	Tessuto
Illuminazione	LED integrato

VERSIONI

RIVESTIMENTO TESSUTO

ILLUMINAZIONE

Altea Bianco 4500k cavo, rgbw multicolore cavo, rgbw multicolore batteria, rgbw multicolore dmx cavo, rgbw multicolore dmx batteria

Portonovo Bianco 4500k cavo, rgbw multicolore cavo, rgbw multicolore batteria, rgbw multicolore dmx cavo, rgbw multicolore dmx batteria

Arousa Bianco 4500k cavo, rgbw multicolore cavo, rgbw multicolore batteria, rgbw multicolore dmx cavo, rgbw multicolore dmx batteria

Baiona Bianco 4500k cavo, rgbw multicolore cavo, rgbw multicolore batteria, rgbw multicolore dmx cavo, rgbw multicolore dmx batteria

Fisterra Bianco 4500k cavo, rgbw multicolore cavo, rgbw multicolore batteria, rgbw multicolore dmx cavo, rgbw multicolore dmx batteria

Calella Bianco 4500k cavo, rgbw multicolore cavo, rgbw multicolore batteria, rgbw multicolore dmx cavo, rgbw multicolore dmx batteria

Getaria Bianco 4500k cavo, rgbw multicolore cavo, rgbw multicolore batteria, rgbw multicolore dmx cavo, rgbw multicolore dmx batteria

Zumaia Bianco 4500k cavo, rgbw multicolore cavo, rgbw multicolore batteria, rgbw

OMBRELLONE · 4 COLORI




Tela bianca



Tela bronzo



Tela crema




Tela acciaio

GARANZIA


Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

DISEGNI QUOTATI

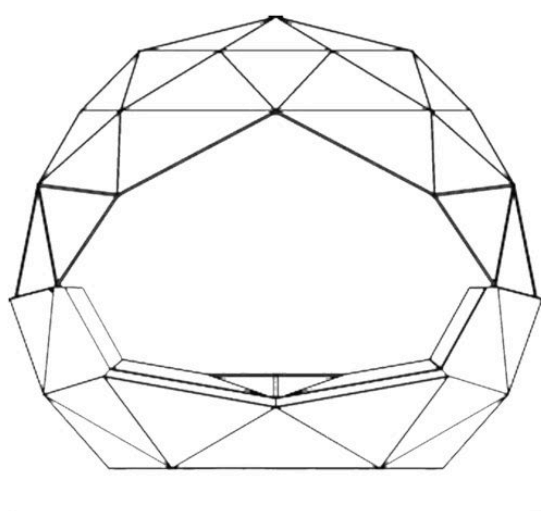

235

200

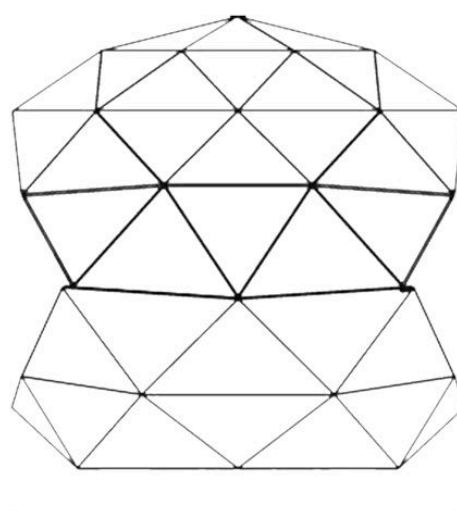

200

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
235 × 200 × 200 cm	128 kg	1 per collo	128,6 kg	10,63 m ³



STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra-resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile
- Ruote girevoli a 360° integrate

Rivestimento

- Estremamente comodo e morbido
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV Non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



ALIMENTAZIONE**Cavo**

- Lunghezza del cavo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8-12 h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

