


Daybed Vela Reclinable 4 LED

Diseño Ramón Esteve

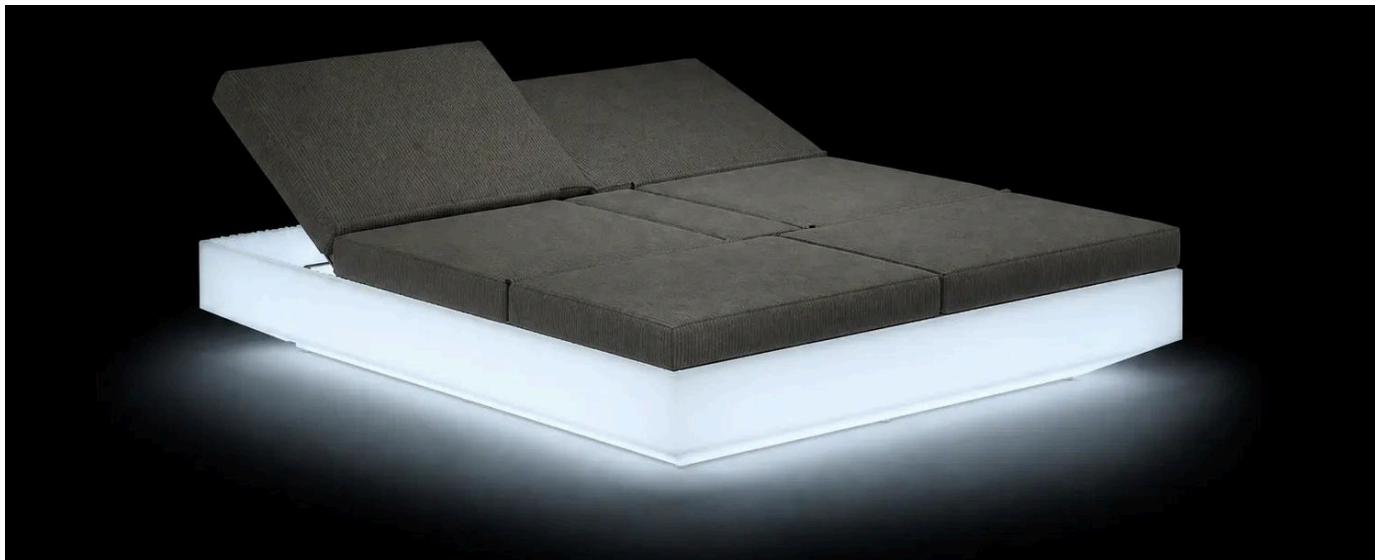

DIMENSIONES

MEDIDAS

200 × 180 × 40 cm

PESO

113 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Tapizado	Tejido
Iluminación	LED integrado

TAMBIÉN DISPONIBLE



Daybed Vela Reclinable 4

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/daybed-vela-reclinable-4-respaldos



VERSIONES

ILUMINACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Blanco 4500K

Cable

RGBW Multicolor


Cable, batería

RGBW Multicolor DMX


Cable, batería

TAPIZADO · 11 TEJIDOS


Altea 14 colores




Taupe




Blanco




Crudo




Crema




Camel




Clay




Garnet




Marrón




Jade



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

Portonovo 16 colores



Camel



Blanco



Crudo



Taupe





Crema




Mustard



Clay



Garnet




Marrón




Jade




Verde




Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

Arousa 12 colores



Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrón




Jade



Azul



Gris



Antracita

Baiona 15 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano



Azul




Gris



Negro

Fisterra 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Melocotón




Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita




Negro




Calella 10 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Azul



Gris




Antracita


Getaria 24 colores



Camel




Blanco




Iceberg



Crema



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Marrón




Aphrodite



Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea






Azul




Gallant




Pearl



Moon




Gris
Zumaia 6 colores



Granite



Antracita



Negro



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul
Louro 15 colores



Negro



Crema



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano





Azul
Ribadeo 18 colores



Gris



Antracita



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde




Océano



Azul



Gris




Antracita

Suances 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita



Negro

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Tejido

Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

Iluminación


Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años



PLANOS ACOTADOS

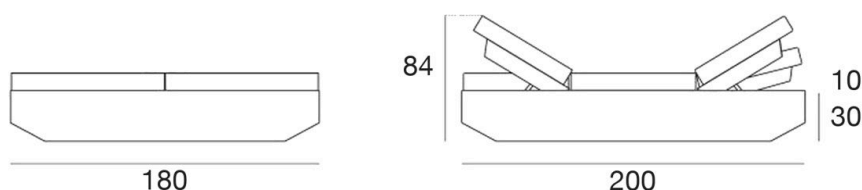

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C

- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable
- Ruedas giratorias de 360° integradas

Tapizado

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora

- Anticloro
- Resistente al agua/tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
200 × 180 × 40 cm	113 kg	1 por bulto	124,5 kg	1,81 m³



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C



ALIMENTACIÓN**Cable**

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

