

Daybed Moon LED

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

218 × 202 × 93 cm

GEWICHT

109 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

Beleuchtung Integrierte LED

AUCH ERHÄLTlich



Daybed Moon

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/daybed-moon-lounge



VERSIONEN


Beleuchtung	Weiß 4500K, RGBW mehrfarbig, RGBW mehrfarbig DMX
Stromversorgung	Kabel, Akku
Stoffbezug	Altea, Portonovo, Arousa, Baiona, Fisterra, Calella, Getaria, Zumaia, Louro, Ribadeo, Suances


PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

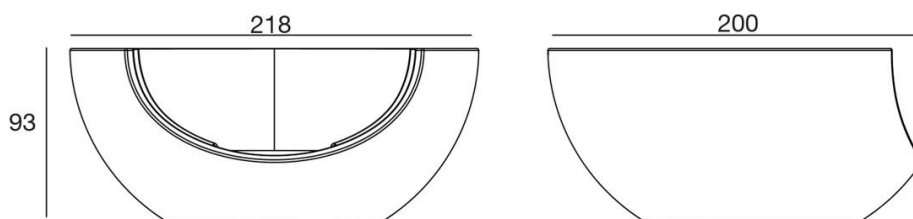MASSZEICHNUNGEN

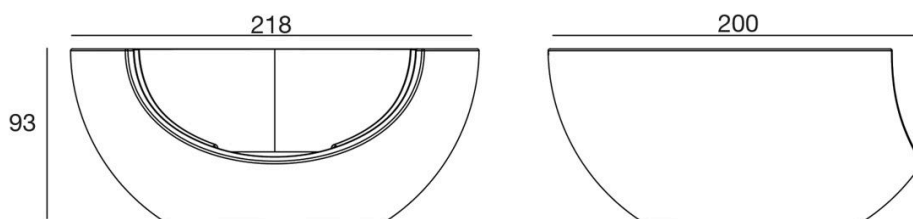

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 - 2800 LM
- Leistung: 12 - 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Brandschutz EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

STROMVERSORGUNG

Kabel

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit von 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60
Hz



GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
218 × 202 × 93 cm	109 kg	1 pro Paket	109,5 kg	4,38 m ³

