Daybed Ulm Dossier LED

Design Ramón Esteve

DIMENSIONS

COTES	POIDS
Ø 180 × 64 cm	21 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Revêtement	Tissu
Éclairage	LED intégrée

EXISTE AUSSI

Daybed Ulm Dossier
Version sans éclairage
verano-design.com/products/lit-piscine-rond-ulm

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Fiche produit en ligne

VERSIONS

ÉCLAIRAGE	SOURCE D'ALIMENTATION
Blanc 4500K	Câble
RGBW Multicolore	Câble, batterie
RGBW Multicolore DMX	Câble, batterie

REVÊTEMENT · 11 TISSUS

Altea 14 coloris

Taupe

Blanc

Écru

Crème

Camel

Clay

Garnet

Marron

Jade


Océan


Bleu

Gris

Anthracite

Noir

Portonovo 16 coloris


Camel

Blanc


Écru


Taupe

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Fiche produit en ligne


Crème


Mustard


Clay


Garnet

Marron


Jade

Vert


Océan

Bleu


Gris


Anthracite

Noir

Arousa 12 coloris

Écru

Blanc

Taupe

Crème

Camel


Clay

Garnet

Marron

Jade

Bleu


Gris

Anthracite

Baiona 15 coloris

Crème

Blanc


Écru

Taupe

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Fiche produit en ligne

Camel

Mustard

Clay

Garnet

Marron

Jade

Vert

Océan

Bleu

Gris

Noir

Fisterra 18 coloris

Crème

Blanc

Écru

Taupe

Camel


Mustard


Pêche

Clay

Garnet

Marron

Olive

Jade

Vert

Océan

Bleu

Gris

Anthracite

Noir

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Fiche produit en ligne

Calella 10 coloris

Crème


Blanc


Écru

Taupe

Mustard


Clay

Vert

Bleu

Gris

Anthracite

Getaria 24 coloris

Camel


Blanc


Iceberg

Crème


Taupe

Terra

Oasis

Dune


Marron


Aphrodite


Garnet


Vert


Emerald


Nord


Aquamarine


Oversea

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Fiche produit en ligne

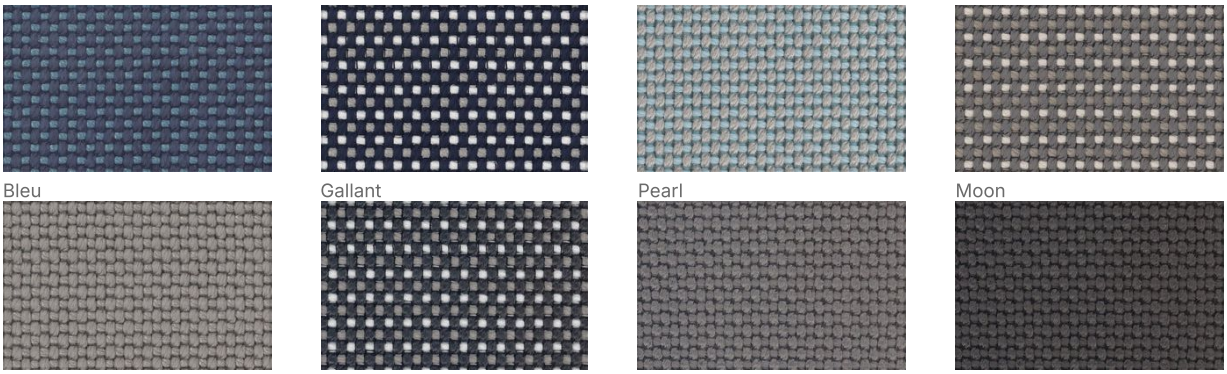

Bleu · Gallant · Pearl · Moon

Gris · Granite · Anthracite · Noir

Zumaia 6 coloris

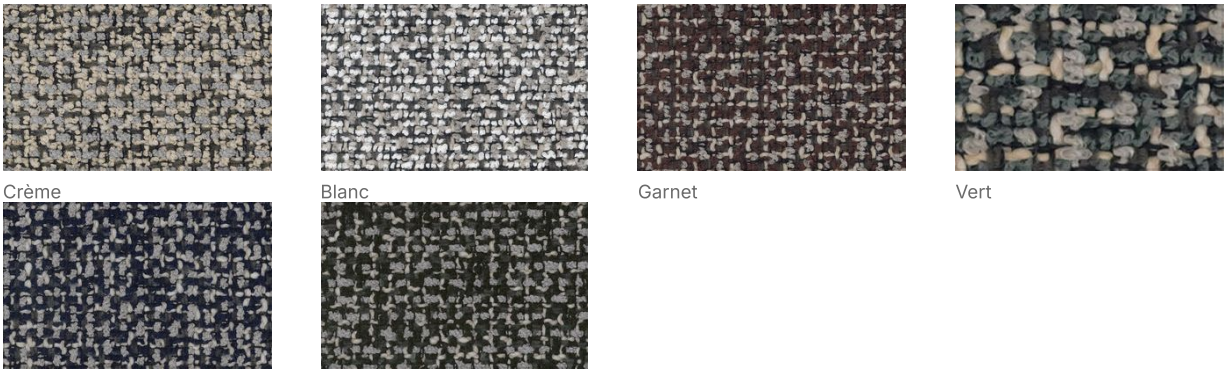

Crème · Blanc · Garnet · Vert

Bleu · Noir

Louro 15 coloris

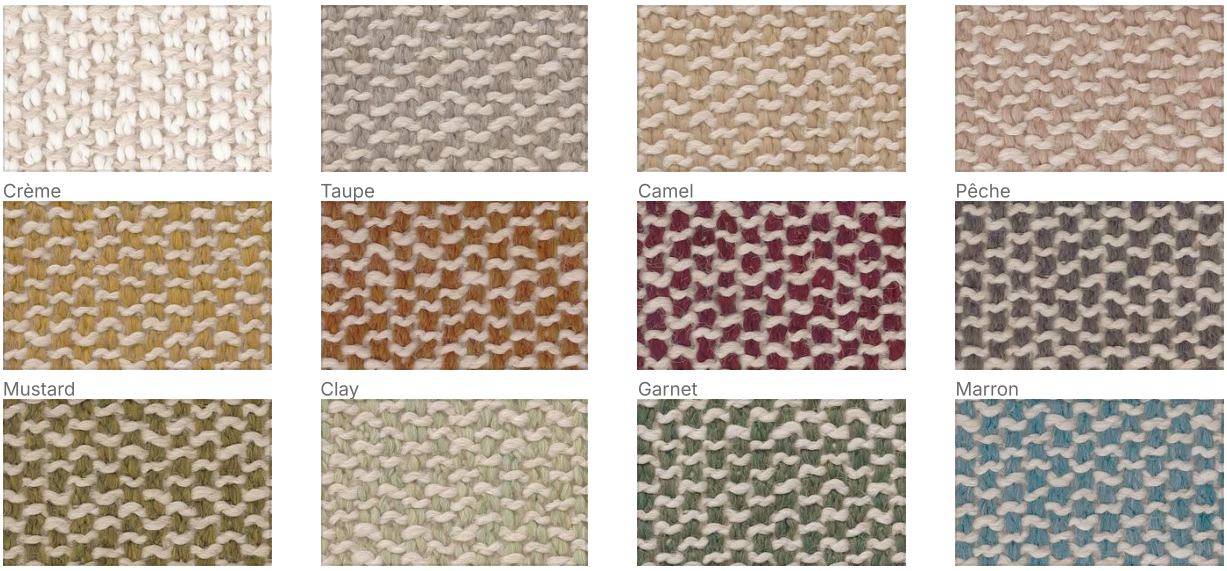

Crème · Taupe · Camel · Pêche

Mustard · Clay · Garnet · Marron

Olive · Jade · Vert · Océan

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Fiche produit en ligne

Bleu

Gris

Anthracite

Ribadeo 18 coloris

Écru

Blanc

Taupe

Crème

Camel


Pêche

Mustard


Clay


Garnet

Marron

Mint

Olive

Jade

Vert

Océan

Bleu

Gris

Anthracite

Suances 18 coloris

Crème

Blanc

Écru

Taupe

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Fiche produit en ligne

Camel

Pêche

Mustard

Clay


Garnet

Marron


Olive

Jade


Vert

Océan

Bleu

Gris

Anthracite

Noir

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Tissu	Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.
Éclairage	Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
Ø 180 × 64 cm	21 kg	1 par colis	37,1 kg	3 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Fiche produit en ligne

PLANS COTÉS

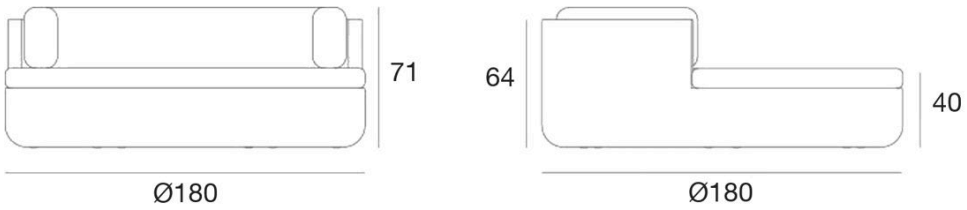

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- **Anti-UV** Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- **Anti-gel** -60°C à +80°C
- Anti-choc
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Revêtement

- Extrêmement confortable & doux
- Usage intensif
- **Ultra-dense** & résistant
- Résistance à l'usure
- **Anti-UV** Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Fiche produit en ligne

TENUE ET CERTIFICATIONS

- **Solidité** Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène

- **Certification Incendie** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

Revêtement

- **Résistance au feu** EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- **Durabilité & usure** ISO 12947-2 (Martindale)
- **Anti-UV** ISO 105-B02, ASTM G154
- **Anti-chlore** ISO 105-E03
- **Santé & environnement** OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veuillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.

Éclairage LED

- **Conformité** CE et RoHS
- **Indice de protection** IP65, adapté aux zones humides
- **Sécurité électrique et photobiologique** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilité électromagnétique** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Télécommande et DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Écoconception** règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

ALIMENTATION

Câble

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.

Fiche produit en ligne