

Milos Módulo central

Diseño Jean-Marie Massaud



TAMAÑOS

MEDIDAS	PESO
103 × 87 × 63 cm Altura del asiento 37 cm	18 kg
117 × 103 × 63 cm Altura del asiento 37 cm	24 kg

MATERIAL

Estructura	Espuma de poliuretano inyectada
Tapizado	Tejido

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
103 × 87 × 63 cm	18 kg	1 por bulto	41,3 kg	0,58 m ³
117 × 103 × 63 cm	24 kg	1 por bulto	28 kg	0,36 m ³




TAPIZADO · 5 TEJIDOS


Getaria 24 colores



Camel




Blanco



Iceberg



Crema



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Marrón




Aphrodite



Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro

Zumaia 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde





Azul
Louro 15 colores



Negro



Crema



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul
Ribadeo 18 colores



Gris



Antracita



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón



Mustard



Clay





Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

Suances 18 colores



Crema



Blanco




Crudo



Taupe




Camel




Melocotón



Mustard




Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro




MANTENIMIENTO

Tejido	Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.
--------	--

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PLANOS ACOTADOS

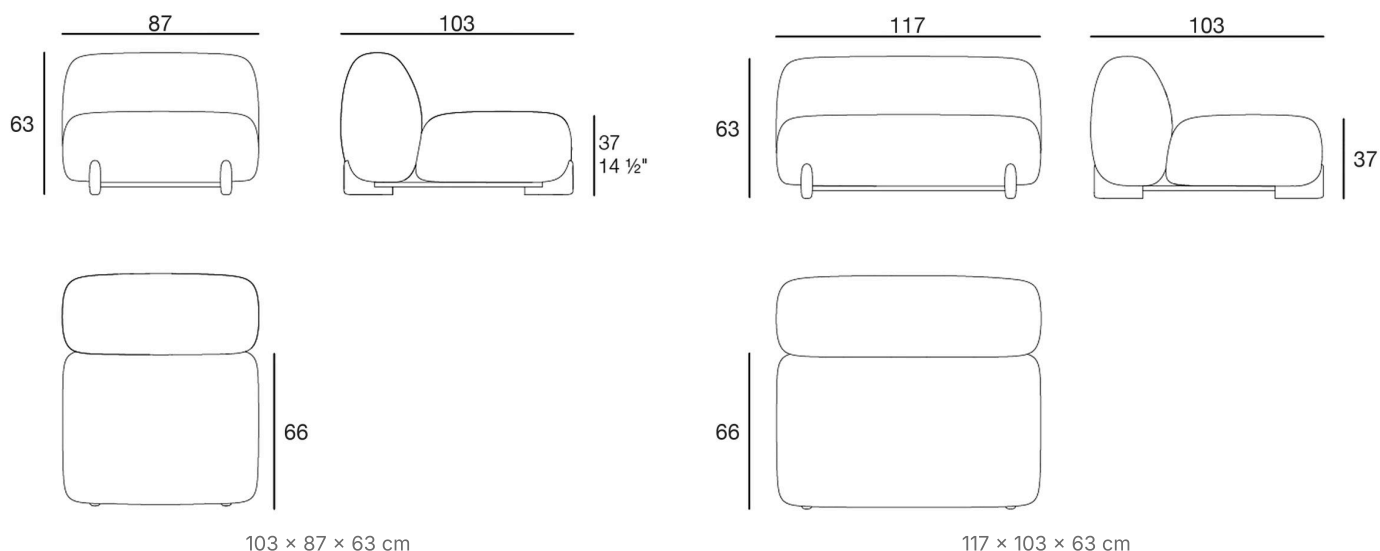

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.



ESTRUCTURA Y PROCESO**Espuma de poliuretano inyectada**

- Extremadamente cómodo
- Memoria de forma
- Uso intensivo
- Imputrescible Insensible a la humedad

- Antimoho y antibacteriano
- Sin olor
- Estructura transpirable

Tapizado

- Extremadamente cómodo
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora

- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimoho y antibacteriano
- Antimanchas

