

Milos Módulo esquinero 60°

Diseño Jean-Marie Massaud



DIMENSIONES

MEDIDAS

220 × 139 × 63 cm

Altura del asiento 37 cm

PESO

47 kg

MATERIAL

Estructura Espuma de poliuretano inyectada


Tapizado Tejido

TAPIZADO · 5 TEJIDOS


Getaria 24 colores



Camel



Blanco



Iceberg




Crema





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Marrón



Aphrodite




Garnet




Verde



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant




Pearl




Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro

Zumaia 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro



Louro 15 colores



Crema



Taupe




Mustard



Clay



Camel



Garnet



Verde



Melocotón




Marrón



Océano



Azul



Gris



Antracita

Ribadeo 18 colores



Crudo



Blanco



Taupe



Crema




Camel




Garnet



Melocotón




Marrón



Mustard



Mint



Clay



Oliva





Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

Suances 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard




Clay



Garnet




Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro


GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años



MANTENIMIENTO**Tejido**

Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

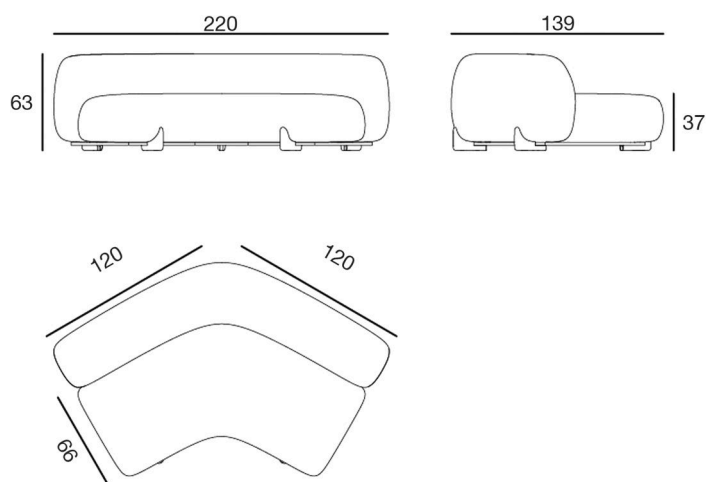PLANOS ACOTADOS**ESTRUCTURA Y PROCESO****Espuma de poliuretano inyectada**

- Extremadamente cómodo
- Memoria de forma
- Uso intensivo
- Imputrescible Insensible a la humedad

- Antimoho y antibacteriano
- Sin olor
- Estructura transpirable

Tapizado

- Extremadamente cómodo
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora

- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimoho y antibacteriano
- Antimanchas



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
220 × 139 × 63 cm	47 kg	1 por bulto	94 kg	2,77 m ³



Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación ± 2 %. Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea