

Milos Module linkerarm

Design Jean-Marie Massaud



MATEN

MAATVOERING	GEWICHT
103 × 103 × 63 cm Zithoogte 37 cm	68 kg
152 × 103 × 63 cm Zithoogte 37 cm	29 kg

MATERIAAL

Structuur	Spuitgegoten polyurethaanschuim
Bekleding	Stof

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
152 × 103 × 63 cm	29 kg	1 per pakket	68,4 kg	0,69 m ³




BEKLEDING • 5 STOFFEN


Getaria 24 kleuren



Camel




Wit



Iceberg



Crème



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Bruin




Aphrodite



Garnet




Groen




Emerald




Nord



Aquamarine



Oversea



Blauw




Gallant



Pearl



Moon




Grijs



Granite



Antraciet



Zwart

Zumaia 6 kleuren




Crème



Wit



Garnet



Groen





Blauw
Louro 15 kleuren



Zwart



Crème



Taupe



Camel




Perzik



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw
Ribadeo 18 kleuren



Grijs



Antraciet



Ecru



Wit



Taupe



Crème



Camel



Perzik



Mustard



Clay





Garnet



Bruin



Mint



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet

Suances 18 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe




Camel




Perzik



Mustard




Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart




ONDERHOUD

Stof	Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.
------	---

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

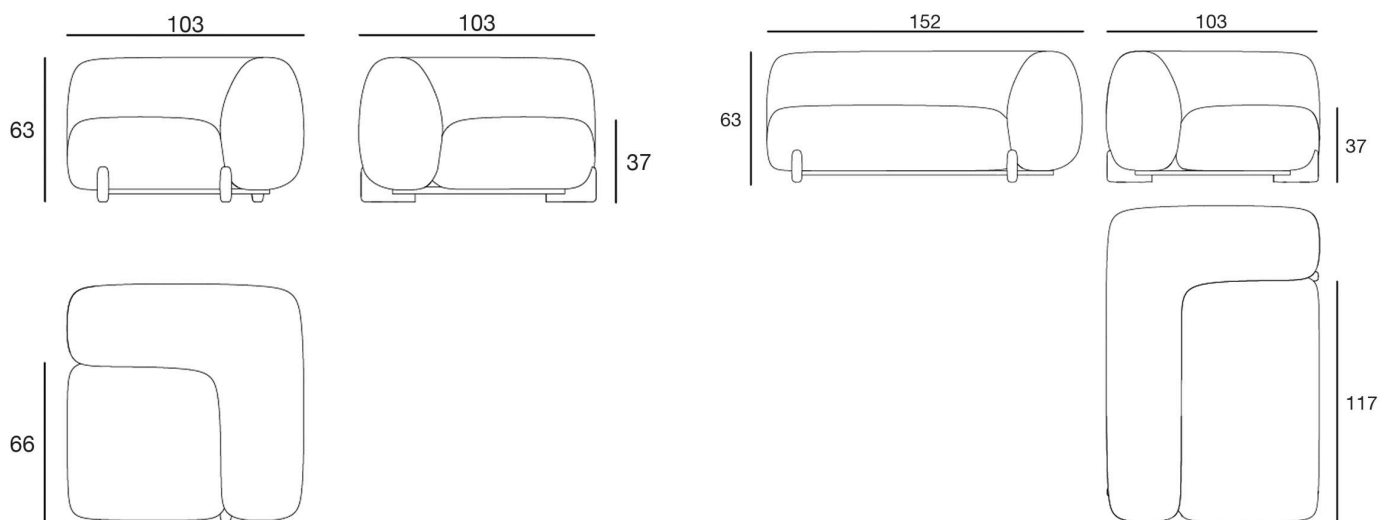MAATTEKENINGEN**DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN**

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.



STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES**Spuitgegoten polyurethaanschuim**

- Uiterst comfortabel
- Vormgeheugen
- Intensief gebruik
- Rotbestendig ongevoelig voor vocht

- Schimmelwerend & antibacterieel
- Geurloos
- Ademende structuur

Bekleding

- Uiterst comfortabel
- Intensief gebruik
- Zeer dicht & sterk
- Slijtvast
- Uv-bestendig verkleurt niet

- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Sneldrogend
- Schimmelwerend & antibacterieel
- Vlekbestendig

