

Milos Módulo braço esquerdo

Design Jean-Marie Massaud



TAMANHOS

COTAS	PESO
103 × 103 × 63 cm Altura do assento 37 cm	68 kg
152 × 103 × 63 cm Altura do assento 37 cm	29 kg

MATERIAL

Estrutura	Espuma de poliuretano injetada
Revestimento	Tecido

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
152 × 103 × 63 cm	29 kg	1 por embalagem	68,4 kg	0,69 m ³




REVESTIMENTO • 5 TECIDOS


Getaria 24 cores



Camel




Branco



Iceberg



Creme



Taupe




Terra




Oasis




Dune



Castanho



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea




Azul




Gallant



Pearl



Moon




Cinzento



Granite



Antracite



Preto

Zumaia 6 cores



Creme



Branco



Garnet



Verde





Azul
Louro 15 cores



Preto



Creme



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul
Ribadeo 18 cores



Cinzento



Antracite



Cru




Branco



Taupe



Creme



Camel



Pêssego



Mustard



Clay





Garnet



Castanho



Mint



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite

Suances 18 cores



Creme



Branco




Cru



Taupe




Camel




Pêssego



Mustard




Clay



Garnet



Castanho




Azeitona




Jade



Verde



Oceano




Azul



Cinzentos



Antracite



Preto




MANUTENÇÃO

Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.
--------	--

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

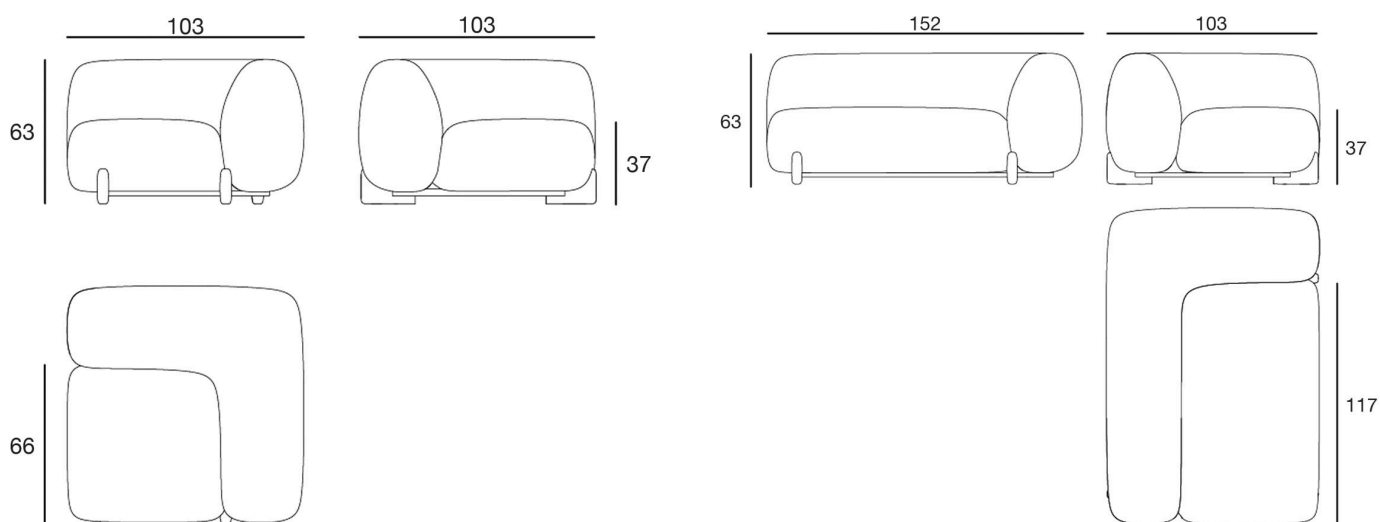DESENHOS COTADOS**RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES**

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para ver as certificações específicas de cada tecido.



ESTRUTURA E PROCESSO**Espuma de poliuretano injetada**

- Extremamente confortável
- Memória de forma
- Uso intensivo
- Imputrescível Insensível à humidade

- Antibolor & antibacteriano
- Sem odor
- Estrutura respirável

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso & resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota

- Resistente ao cloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antibolor & antibacteriano
- Antinódoas

