

Bloempot Centro

Design Studio Vondom



MATEN


MAATVOERING	GEWICHT
Ø 50 × 15 cm	4 kg
Ø 60 × 18 cm	2 kg
Ø 80 × 24 cm	4 kg
Ø 119 × 36 cm	9 kg

MATERIAAL

Structuur Rotatiegegoten polyethyleen

KLEUR · 15 KLEUREN

Mat 15 kleuren

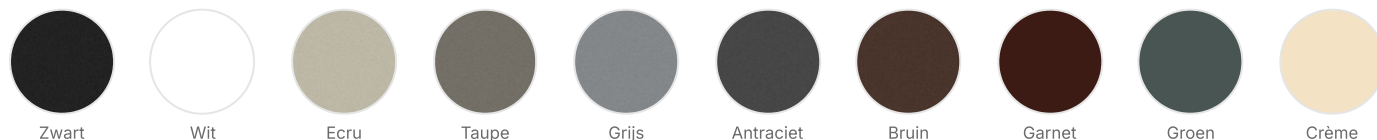



ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Gelakte afwerking Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar
- Dubbele wand
- Versterkte, extra stijve wanden

Geïntegreerde markeringen om het afvoergat eenvoudig te boren


Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
Ø 60 × 18 cm	2 kg	2 per pakket	2,2 kg	0,04 m ³




MAATTEKENINGEN




$\varnothing 38 \times 15$ cm
18 L

$\varnothing 50 \times 15$ cm




$\varnothing 46 \times 18$ cm
30 L

$\varnothing 60 \times 18$ cm

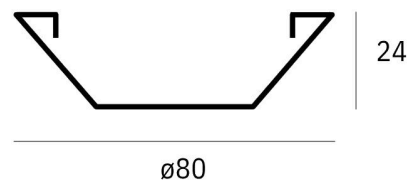

$\varnothing 61 \times 24$ cm
70 L

$\varnothing 80 \times 24$ cm

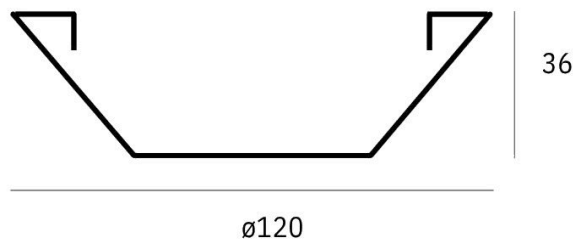

$\varnothing 91 \times 36$ cm
230 L

$\varnothing 119 \times 36$ cm





DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

