

Pflanzkübel Cono Alto

Design Studio Vondom



GRÖSSEN

MASSE

GEWICHT

Ø 30 × 39 cm

1 kg

Ø 35 × 100 cm

5 kg

Ø 40 × 52 cm

2 kg

Ø 40 × 80 cm

8 kg

Ø 50 × 65 cm

4 kg

Ø 50 × 100 cm

12 kg

Ø 60 × 78 cm

7 kg

Ø 60 × 120 cm

17 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

AUCH ERHÄLTLICH



Pflanzkübel Cono Alto LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/pflanzkuebel-cono-alto--led

GARANTIE

Garantie 2 Jahre

Lebensdauer 10 Jahre



FARBE · 15 FARBEN

Matt 15 Farben



Lackiert 13 Farben



PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.


Lackierte Oberfläche Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.

GEWICHT UND PAKET


MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
Ø 30 × 39 cm	1 kg	2 pro Paket	1,3 kg	0,04 m ³
Ø 40 × 52 cm	2 kg	2 pro Paket	2,3 kg	0,08 m ³
Ø 50 × 65 cm	4 kg	2 pro Paket	4,2 kg	0,16 m ³
Ø 60 × 78 cm	7 kg	2 pro Paket	6,5 kg	0,28 m ³




MASSZEICHNUNGEN




C = $\varnothing 25 \times 39$ cm
16 L




C = $\varnothing 29 \times 100$ cm
150 L




C = $\varnothing 33 \times 52$ cm
67 L




C = $\varnothing 42 \times 65$ cm
40 L

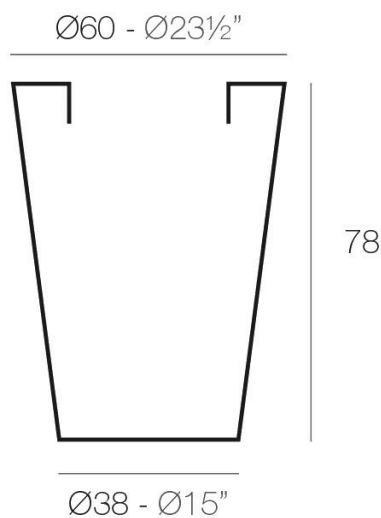

C = 90 L

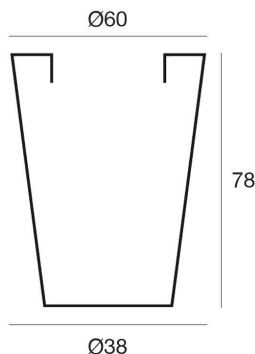

C = $\varnothing 51 \times 78$ cm
90 L



C = $\varnothing 31 \times 32$ cm
90 L

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Stabilität Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8



STRUKTUR UND VERFAHREN**Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, verblasst nicht in der Sonne.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar
- Doppelwand
- Verstärkte, extrem steife Wände

Integrierte Markierungen zum einfachen Bohren des Drainagelochs

Nur bei lackierter Oberfläche: direkte Sonne und Regen vermeiden.

