

Maceta Cono Alto

Diseño Studio Vondom



TAMAÑOS

MEDIDAS

PESO

Ø 30 × 39 cm

1 kg

Ø 35 × 100 cm

5 kg

Ø 40 × 52 cm

2 kg

Ø 40 × 80 cm

8 kg

Ø 50 × 65 cm

4 kg

Ø 50 × 100 cm

12 kg

Ø 60 × 78 cm

7 kg

Ø 60 × 120 cm

17 kg

MATERIAL

Estructura

Polietileno rotomoldeado

TAMBIÉN DISPONIBLE



Maceta Cono Alto LED

Versión luminosa LED

verano-design.com/es/products/maceta-cono-alto-led-

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años



COLOR · 15 COLORES

Mate 15 colores



Lacado 13 colores



MANTENIMIENTO


Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Acabado lacado	Paño húmedo y desengrasante suave, sin limpiadora de alta presión. Una cera para coches cada dos o tres meses limita la aparición de arañazos. Proteger del sol directo y de la lluvia.

PESO Y BULTO


MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
Ø 30 × 39 cm	1 kg	2 por bulto	1,3 kg	0,04 m ³
Ø 40 × 52 cm	2 kg	2 por bulto	2,3 kg	0,08 m ³
Ø 50 × 65 cm	4 kg	2 por bulto	4,2 kg	0,16 m ³
Ø 60 × 78 cm	7 kg	2 por bulto	6,5 kg	0,28 m ³




PLANOS ACOTADOS




C = $\varnothing 25 \times 39$ cm
16 L




C = $\varnothing 29 \times 100$ cm
150 L




C = $\varnothing 33 \times 52$ cm
67 L




C = $\varnothing 42 \times 65$ cm
40 L

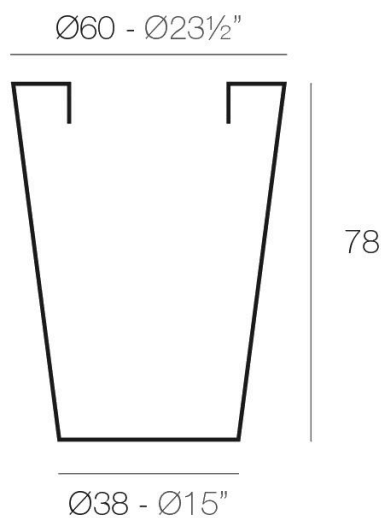

C = 90 L

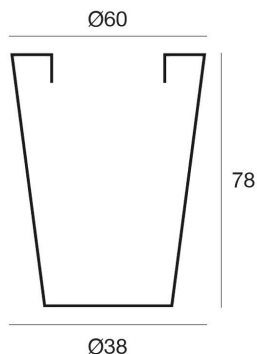

C = $\varnothing 51 \times 78$ cm
90 L



C = $\varnothing 31 \times 32$ cm
90 L

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8



ESTRUCTURA Y PROCESO**Polietileno rotomoldeado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable
- Doble pared
- Paredes reforzadas ultrarrígidas

Marcas integradas para perforar fácilmente el orificio de drenaje

Evite la exposición directa del acabado lacado al sol y a la lluvia.

