

Bloempot Cono Alto

Design Studio Vondom



MATEN

MAATVOERING	GEWICHT
Ø 30 × 39 cm	1 kg
Ø 35 × 100 cm	5 kg
Ø 40 × 52 cm	2 kg
Ø 40 × 80 cm	8 kg
Ø 50 × 65 cm	4 kg
Ø 50 × 100 cm	12 kg
Ø 60 × 78 cm	7 kg
Ø 60 × 120 cm	17 kg

MATERIAAL

Structuur Rotatiegegoten polyethyleen

OOK VERKRIJGBAAR



Bloempot Cono Alto LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/bloempot-cono-alto-led-

GARANTIE

Garantie 2 jaar
Levensduur 10 jaar



KLEUR · 15 KLEUREN
Mat 15 kleuren

Gelakt 13 kleuren

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.


Gelakte afwerking Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.

GEWICHT EN PAKKET


MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
Ø 30 × 39 cm	1 kg	2 per pakket	1,3 kg	0,04 m ³
Ø 40 × 52 cm	2 kg	2 per pakket	2,3 kg	0,08 m ³
Ø 50 × 65 cm	4 kg	2 per pakket	4,2 kg	0,16 m ³
Ø 60 × 78 cm	7 kg	2 per pakket	6,5 kg	0,28 m ³




MAATTEKENINGEN




C = ø25 x 39 cm
16 L




C = ø29 x 100 cm
150 L



C = Ø33 x 52 cm
67 L




C = Ø42 x 65 cm
40 L

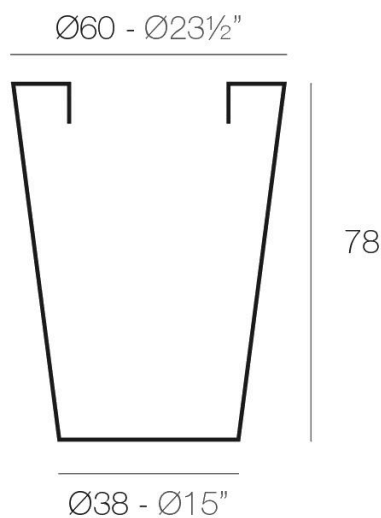


Ø38 - Ø15"

C = 90 L

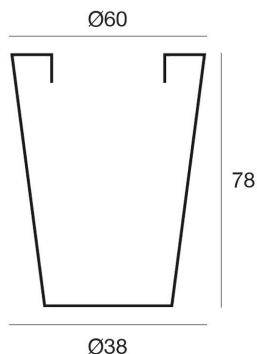

Ø38
C = Ø51 x 78 cm
90 L



C = ø31 x 32 cm
90 L

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8



STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES**Rotatiegegoten polyethyleen**

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar
- Dubbele wand
- Versterkte, extra stijve wanden

Geïntegreerde markeringen om het afvoergat eenvoudig te boren

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.

