

Bloempot Cono Cuadrado

Design Studio Vondom



MATEN

MAATVOERING

GEWICHT

30 × 30 × 30 cm

2 kg

40 × 40 × 40 cm

3 kg

50 × 50 × 50 cm

6 kg

60 × 60 × 60 cm

9 kg

80 × 80 × 80 cm

19 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

OOK VERKRIJGBAAR



Bloempot Cono Cuadrado LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/bloempot-cono-cuadrado-led-

KLEUR · 15 KLEUREN

Mat 15 kleuren



Zwart



Wit



Ecu



Taupe



Grijs



Antraciet



Bruin



Garnet



Groen



Crème



Blauw




Camel



Clay



Ecu graniet



Crème graniet



Gelakt 13 kleuren



ONDERHOUD


Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.


Gelakte afwerking Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.

GARANTIE

Garantie 2 jaar
Levensduur 10 jaar

MAATTEKENINGEN

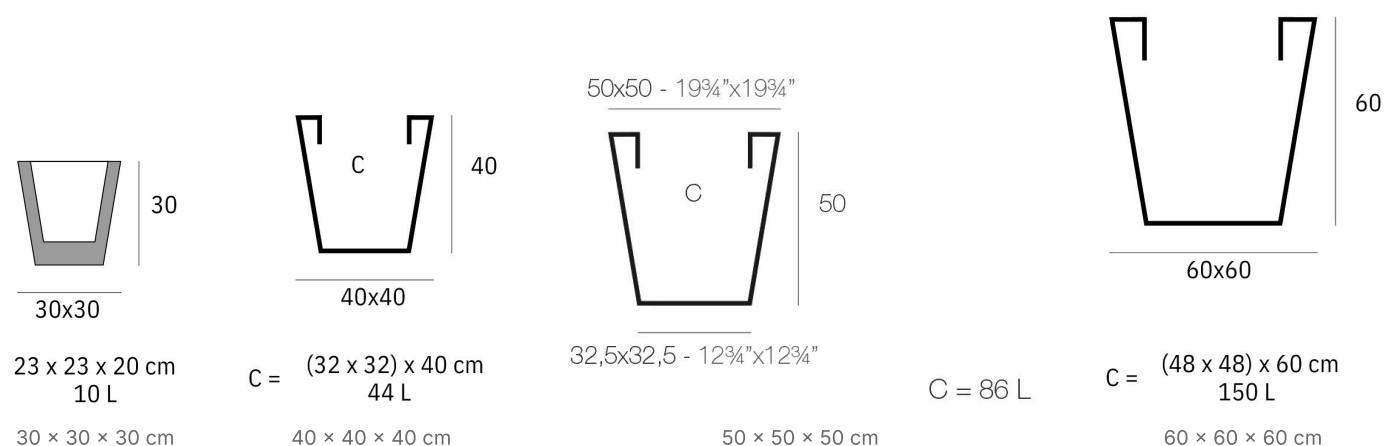

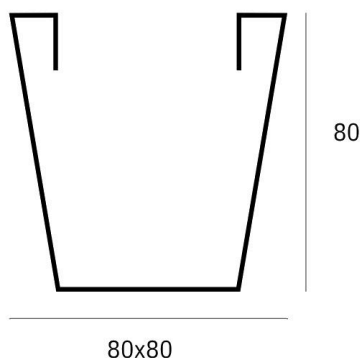

$$C = \frac{(64 \times 64) \times 80 \text{ cm}}{350 \text{ L}}$$

$$80 \times 80 \times 80 \text{ cm}$$

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar
- Dubbele wand
- Versterkte, extra stijve wanden

Geïntegreerde markeringen om het afvoergat eenvoudig te boren

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
30 × 30 × 30 cm	2 kg	1 per pakket	2,4 kg	0,03 m ³





Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online