

Vaso Cono

Design Studio Vondom



MISURE

QUOTE

PESO

Ø 30 × 26 cm

1 kg

Ø 35 × 30 cm

1 kg

Ø 40 × 35 cm

1 kg

Ø 45 × 39 cm

2 kg

Ø 50 × 43 cm

3 kg

Ø 50 × 51 cm

6 kg

Ø 60 × 52 cm

4 kg

Ø 60 × 61 cm

9 kg

Ø 80 × 69 cm

12 kg

Ø 80 × 80 cm

17 kg

Ø 120 × 104 cm

26 kg

MATERIALE

Struttura

Polietilene rotostampato

COLORE · 15 COLORI

Opaco 15 colori



Nero



Bianco



Ecru



Taupe



Grigio



Antracite



Marrone



Garnet



Verde



Crema





MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Finitura laccata	Panno umido e sgrassatore delicato, senza idropulitrice. Una cera per auto ogni due o tre mesi limita la comparsa di graffi. Proteggere dal sole diretto e dalla pioggia.

GARANZIA


Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

PESO E COLLO


QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
Ø 40 × 35 cm	1 kg	4 per collo	1,2 kg	0,04 m ³
Ø 45 × 39 cm	2 kg	4 per collo	1,7 kg	0,05 m ³
Ø 50 × 43 cm	3 kg	2 per collo	3 kg	0,13 m ³
Ø 60 × 52 cm	4 kg	2 per collo	4,4 kg	0,22 m ³
Ø 80 × 69 cm	12 kg	1 per collo	11,8 kg	0,51 m ³




DISEGNI QUOTATI




ø25 x 21 cm
12 L
Ø 30 × 26 cm




C = Ø29 x 30 cm
20 L
Ø 35 × 30 cm




33 x 34 cm
30 L
Ø 40 × 35 cm




37 x 38 cm
45 L
Ø 45 × 39 cm




C = ø42 x 43 cm
60 L
Ø 50 × 43 cm



C = 35 L
Ø 50 × 51 cm




ø51x52 cm
100 L
Ø 60 × 52 cm

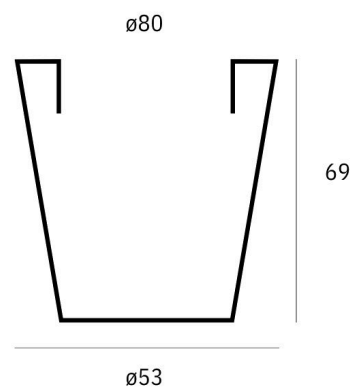

ø69 x 69 cm
250 L
Ø 80 × 69 cm



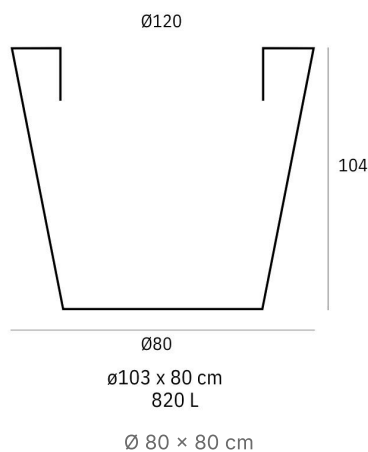

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra-resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile
- Doppia parete
- Pareti rinforzate ultra-rigide

Segni integrati per praticare facilmente il foro di drenaggio

Evita l'esposizione diretta al sole e alla pioggia per la finitura laccata.

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo
- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8



